



Sezione braccia con molla singola:

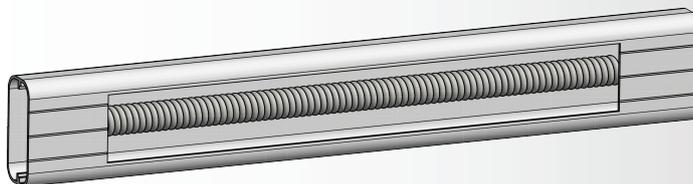

Snodo braccio con doppio cavetto in acciaio termolaccato:

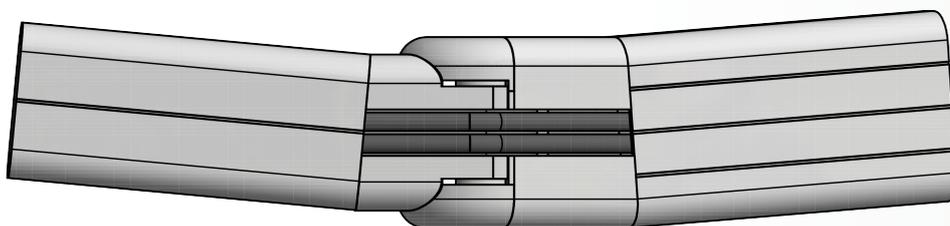

**Doppio Cavo
 Termolaccato**


Descrizione Prodotto Box Base:

Tenda a braccia estensibile a scomparsa totale, questo modello permette l'avvolgimento del telo e delle braccia in un cassonetto d'alluminio estruso in modo di preservare la pulizia del tessuto e del meccanismo. L'inclinazione viene effettuata mediante il serraggio di N° 4 viti TE da 12 MA e da grani 6 MA
 Apertura e chiusura ad argano o motore
 Rullo avvolgitore da Ø 70 mm.


Larghezza minima ingombro braccia:

| Sporg. Braccia | Tenda manuale Largh. cm. | Tenda a motore Largh. cm. | Motore Tipo |
|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 150 | 165 | 168 | NM 30 |
| 175 | 189 | 192 | NM 30 |
| 200 | 219 | 222 | NM 30 |
| 225 | 245 | 248 | NM 30 |
| 250 | 273 | 276 | NM 30 |


Supporto universale parete / soffitto:

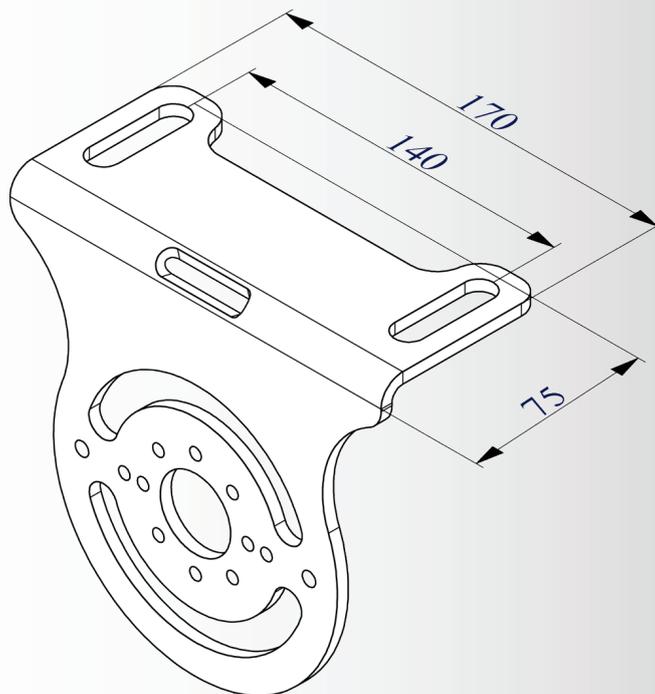


Sezione con vista esterna:

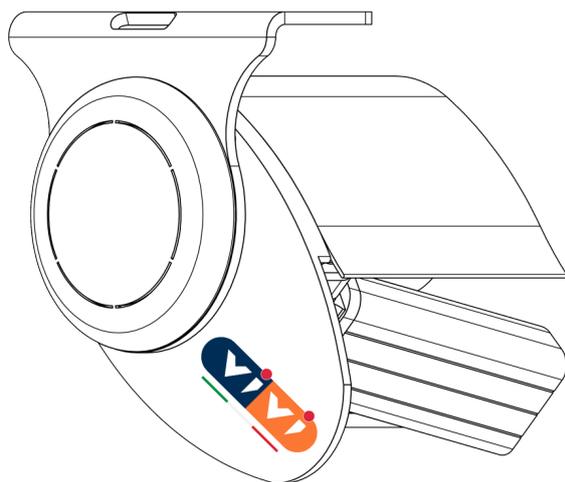

Sezione profili braccia serie 300:

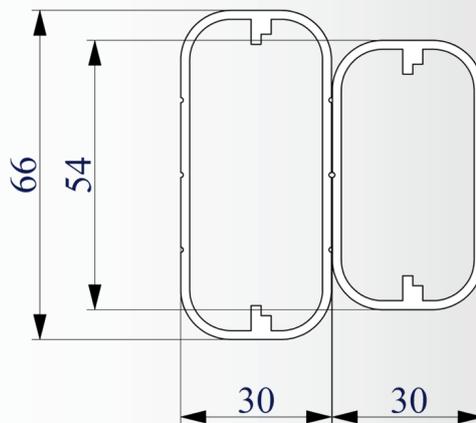

Sezione con vista interna

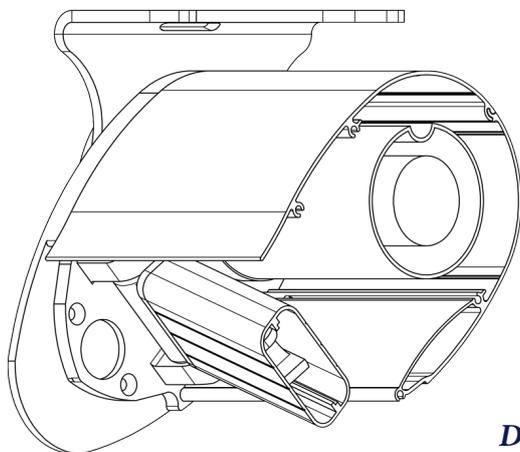

Dimensioni ed Ingombri (mm):

a soffitto

a parete

