




*Vista laterale Box Plus  
 con argano di soccorso:*

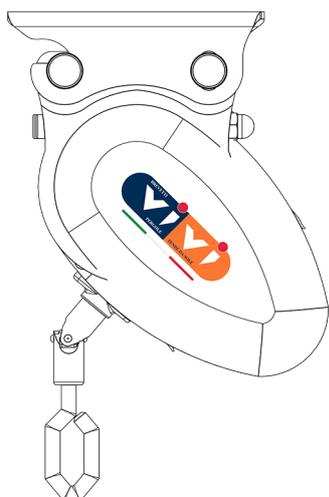

*Sezione braccia con doppia molla:*

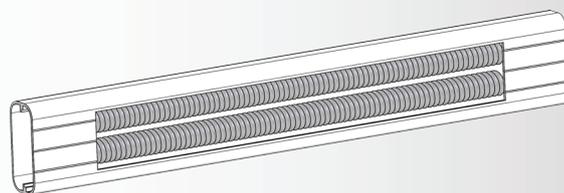

*Catena fleyer a doppie maglie  
 in acciaio inox:*

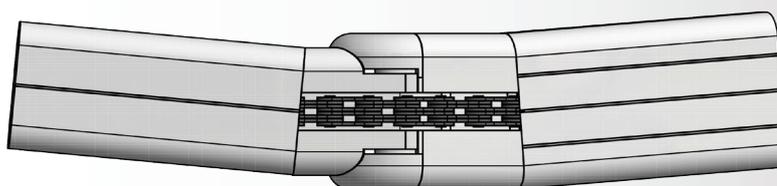

### **Descrizione Prodotto Box Plus:**

*Tenda a braccia estensibile a scomparsa totale, questo modello permette l'avvolgimento del telo e delle braccia in un cassonetto d'alluminio estruso in modo di preservare la pulizia del tessuto e del meccanismo.*

*Caratteristica nel suo genere è l'inclinazione che varia da 0° (orizzontale) a 90° (verticale) questa particolarità è data da una vite senza fine che permette una posizione millimetrica.*

*L'esclusività di Box Plus è poter estrarre le braccia ed il rullo avvolgitore (Ø 78) senza dover smontare tutta la tenda dalla sua sede d'installazione permettendo quindi la sostituzione del telo, o di un eventuale motore o dell'argano manuale con estrema facilità.*

*La salita e la discesa possono essere comandate manualmente con argano o con sistema motorizzato. Viteria e bulloneria sono esclusivamente in acciaio inox.*

**Braccia con doppia molla per sporgenze cm 250; cm 275; cm 300**

**Trazione Molle con catena inox 4x4 Fleyer**


**Possibilità di motore elettronico radio con argano di soccorso a snodo cardano 90°**

**Attacco a muro mediante controstaffa estraibile**


**Larghezza minima ingombro braccia:**

Sporg. Braccia	Tenda manuale Largh. cm.	Tenda a motore Largh. cm.	Motore Tipo
150	176	172	NM 30
175	200	196	NM 30
200	230	226	NM 30
225	256	252	NM 30
250	284	280	NM 35
275	308	304	NM 35
300	338	334	NM 35


*Griglia apertura braccia:*

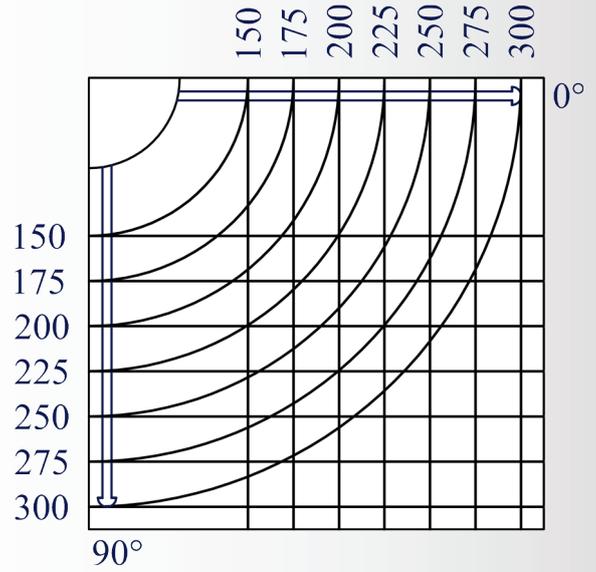


*Vista sgancio delle piastre d'installazione:*

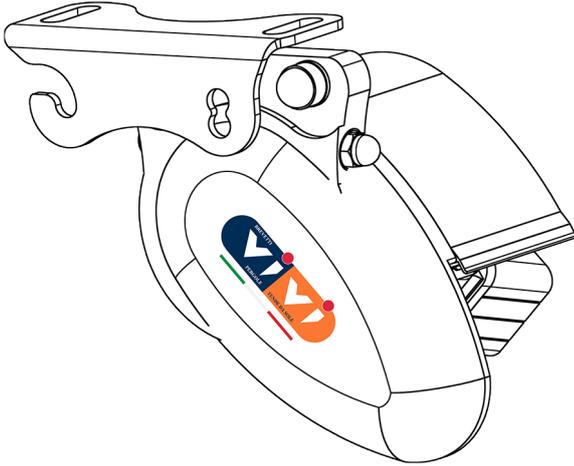

*Sezione interna con vista sgancio braccia:*

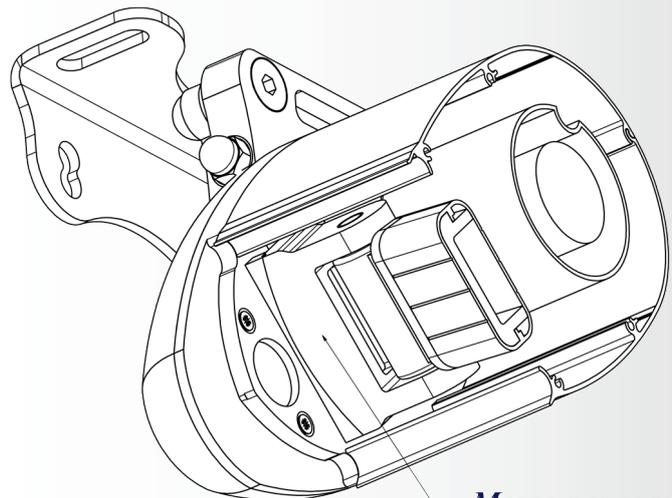

*Supporto universale parete/soffitto:*

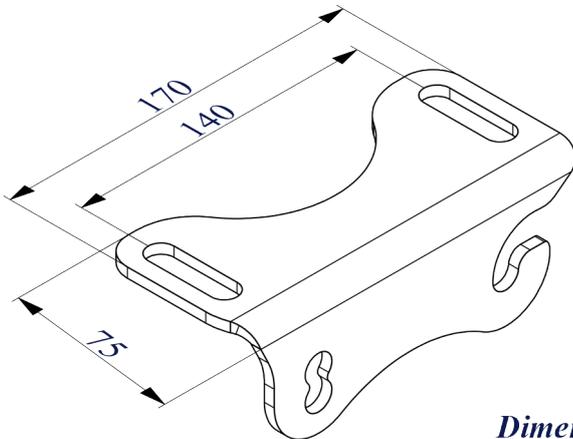

*Mozzo per sgancio del braccio*

*Dimensioni ed Ingombri (mm):*

*a soffitto*

*a parete*

