



Sezione braccia con doppia molla:

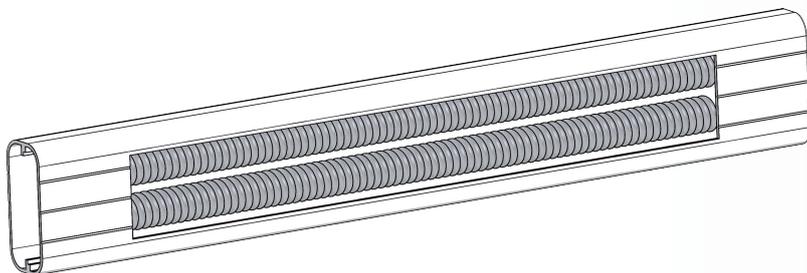

Catena fleyer a doppie maglie in acciaio inox:

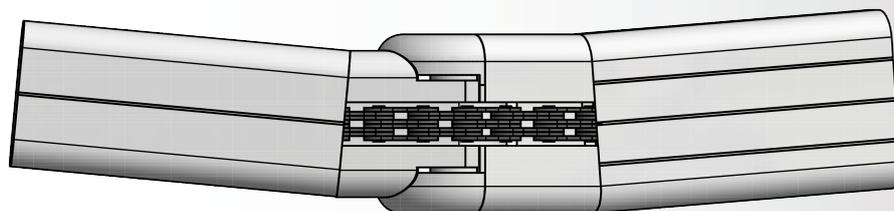

Descrizione prodotto New Colibri:


Tenda a braccia estensibile con possibilità d'installazione sia a parete che a soffitto.
 Le staffe di supporto sono in alluminio pressofuso con registro micrometrico che, una vite senza fine, permette l'installazione da 0° (orizzontale) a 90° (verticale).
 Rullo avvolgitore Ø 70 in acciaio zincato, frontale a mezza luna per incasso braccio.
 La salita e discesa ad argano o con sistema motorizzato.
 Viteria e bulloneria sono esclusivamente in acciaio inox.

*Braccia con doppia molla per sporgenze 250 cm e 275 cm
 Trazione Molle con catena inox 4x4 Fleyer*


Larghezza minima ingombro braccia:

Sporg. Braccia	Tenda manuale Largh. cm.	Tenda a motore Largh. cm.	Motore Tipo
150	170	167	NM 30
175	194	191	NM 30
200	224	221	NM 30
225	250	247	NM 30
250	278	275	NM 35
275	302	299	NM 35


Griglia apertura braccia:

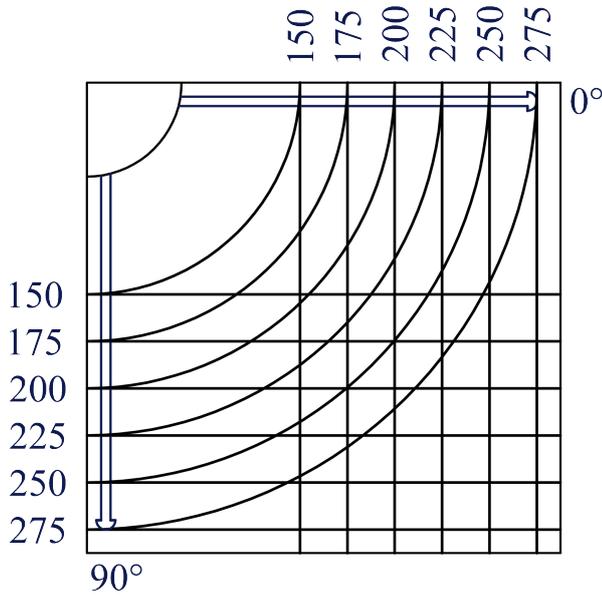

Supporto universale parete / soffitto:

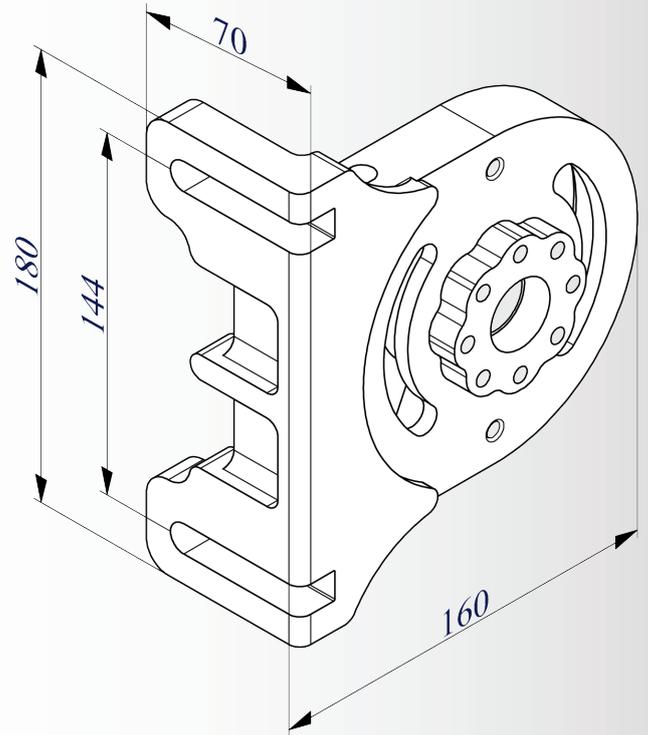

Sezione attacco del braccio al frontale:

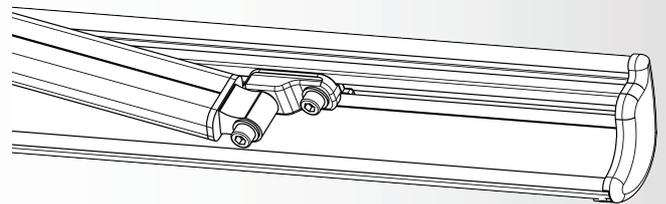

Dimensioni ed Ingombri:

