
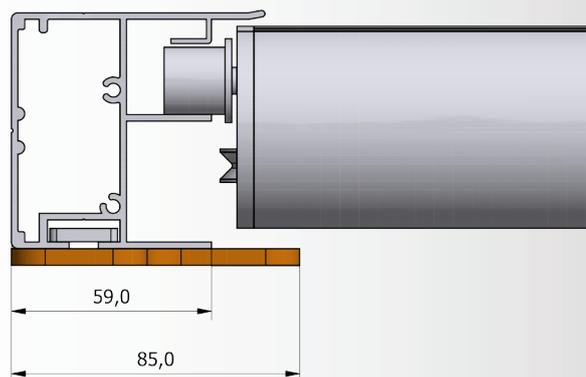


Dimensioni ed Ingombri:

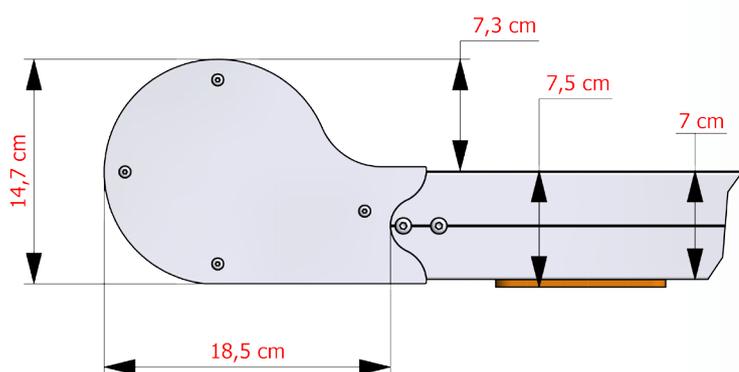

Tenda con cassonetto e guide laterali, il frontale scorre nelle guide tramite un apposito tappo ed il telo è in tensione per mezzo di una molla posta nel frontale.

La molla è collegata al rullo avvolgitore della tenda tramite due funi in kevlar, ed una serie di pulegge e rinvii, questo permette una tensione del telo costante in qualsiasi punto di fermo.

La tenda funziona solo a motore.

E' possibile applicare delle borchie sul telo vicino al frontale per lo scarico dell'acqua

Le borchie vengono fatte solo su richiesta in quanto la tenda rientra tra le schermature solari

Tipi di applicazione Modello Parallela su un pergolato in legno:

