



www.vivi-italia.it

***Preventivo e progetto per la realizzazione di pergola
Modello: Cover Garden Autoportante con Telo Lascato***



Assonometria:




Questo tipo di pergola viene realizzata senza le chiusure laterali.
Eventualmente si possono aggiungere anche in un secondo momento
delle tende ombreggianti sui lati.




www.vivi-italia.it

Vista Laterale (Sporgenza):

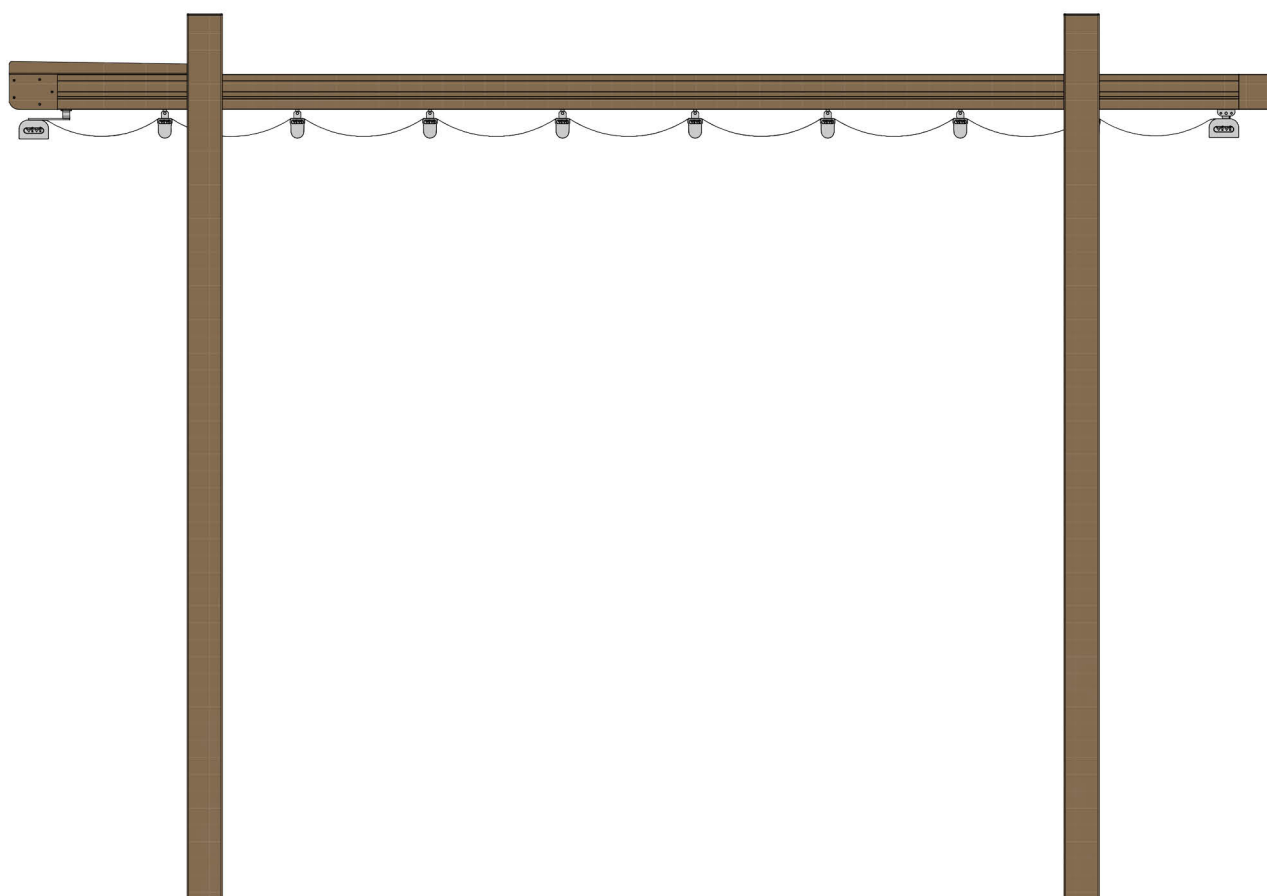

Impacchettamento:

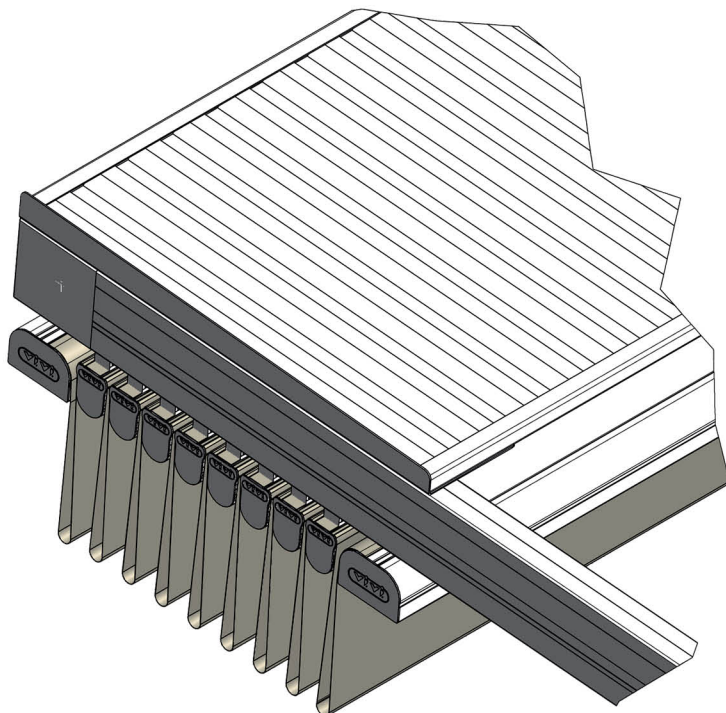



www.vivi-italia.it

Caratteristiche tecniche di costruzione:

La struttura è interamente progettata e costruita con materiali adatti per resistere all'esposizione all'acqua e per essere posata anche nelle zone marine.

Il telo può essere realizzato sia unico che a falde separate.

Standard la pergola viene confezionata con telo unico per motivi estetici.

Il telo a falde separate invece permette la sostituzione di una singola striscia se danneggiata senza dover cambiare tutto il telo.

Questa tipologia di pergola autoportante non viene prodotta con il telo teso ma con il telo lascato, si può scegliere se convogliare l'acqua sul lato DX oppure sul lato SX della pergola.

La struttura non è progettata per un carico neve.

Il movimento della pergola modello cover garden avviene per mezzo di cuscinetti montati su carrelli in acciaio inox e la trasmissione avviene tramite una cinghia dentata con anima in acciaio inox.

Tettuccio: in alluminio verniciato a polvere epossidiche, in RAL come la struttura.

Scarico dell'acqua: su questo modello di pergola autoportante lo scarico è a perdere sul lato della pergola senza essere convogliato in una gronda.

Profili piantane: le piantane possono essere 120 x 60.

Il gruppo motore è stato concepito in modo da permettere una veloce sostituzione o riparazione.

Le guide sono sostenute e legate tra loro nella parte frontale della tenda da una traversa in alluminio.

Certificazione Verniciatura:



Profili verniciati a polvere secondo gli standard qualitativi Qualicoat

Viteria in acciaio Inox:





Viteria interamente in acciaio inox

Illuminazione:




Cava integrata all'interno del frangitratta per contenere la striscia a led e preservarla dall'umidità.

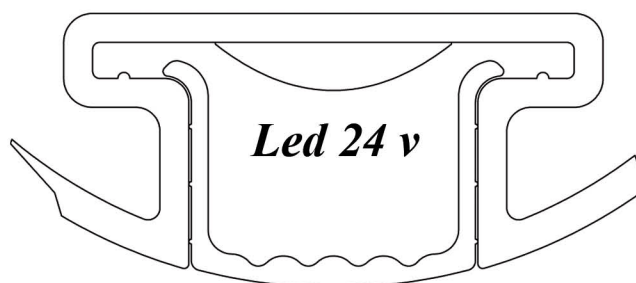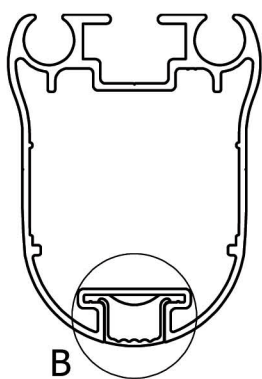


Controllo dell'impianto di illuminazione dal telecomando

Guide con il sistema di salvagoccia laterale


Maxi Guida 130 x 80

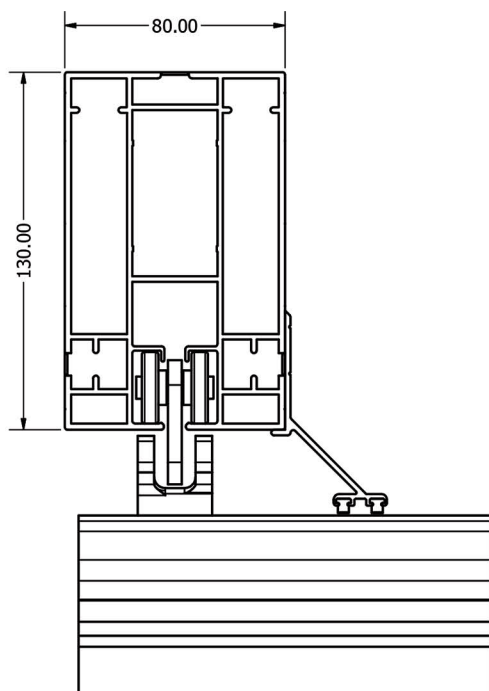

Guida Standard 120 x 50

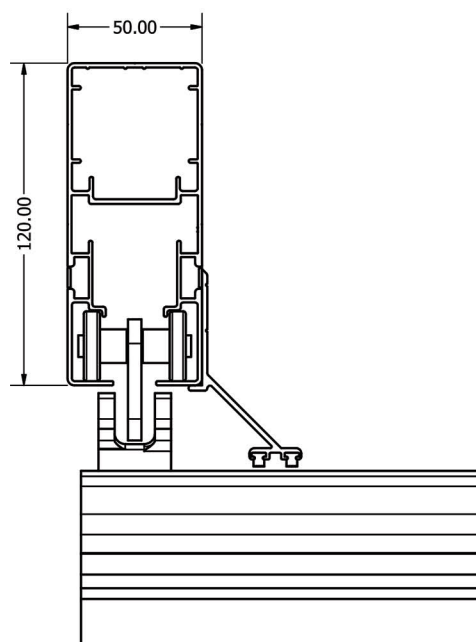

Cinghia dentata di trasmissione con maglie in acciaio

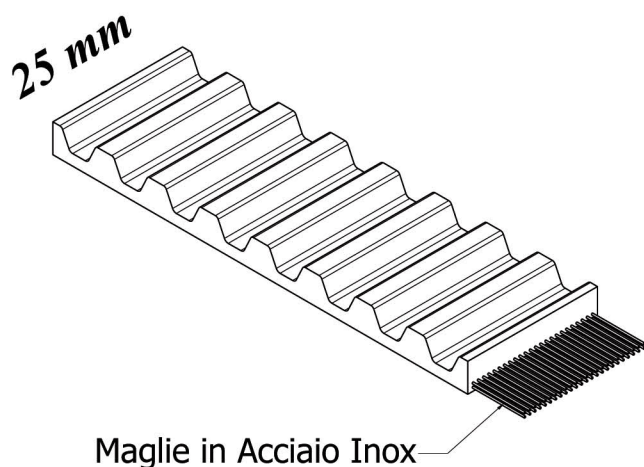


*La trasmissione avviene per mezzo di
cinghia dentata con maglie in acciaio
INOX*



www.vivi-italia.it

Tessuto Poli Opak Mehler da gr. 800/MQ:



Produzione esclusiva di tessuti tecnici spalmati per garantire alla clientela solo prodotti di alta qualità



I componenti del tessuto sono conformi al regolamento europeo REACH



Eco-care uso responsabile di energia e di risorse, utilizzo di componenti ecocompatibili.



A conferma dell'impegno per la sostenibilità dell'ambiente e con la collaborazione a sistemi esterni di riciclo e partecipazione a Vinyl Plus "Impegno Volontario dell'Industria Europea del PVC"



TESSUTO INGNIFUGO (ADATTO PER LOCALI PUBBLICI)

Motorizzazione:

Usiamo solo motori elettronici con finecorsa a endecoder. Il sistema a endecoder permette, grazie allo sforzo del motore al raggiungimento del fine-corsa basso, di eliminare le dilatazioni del telo nel tempo e garantisce un costante e buon tensionamento della struttura.



