




www.vivi-italia.it

**Preventivo e progetto per la realizzazione di pergola
Modello: Cover Garden 2 Guide Sospesa Senza Piantane**




Assonometria:

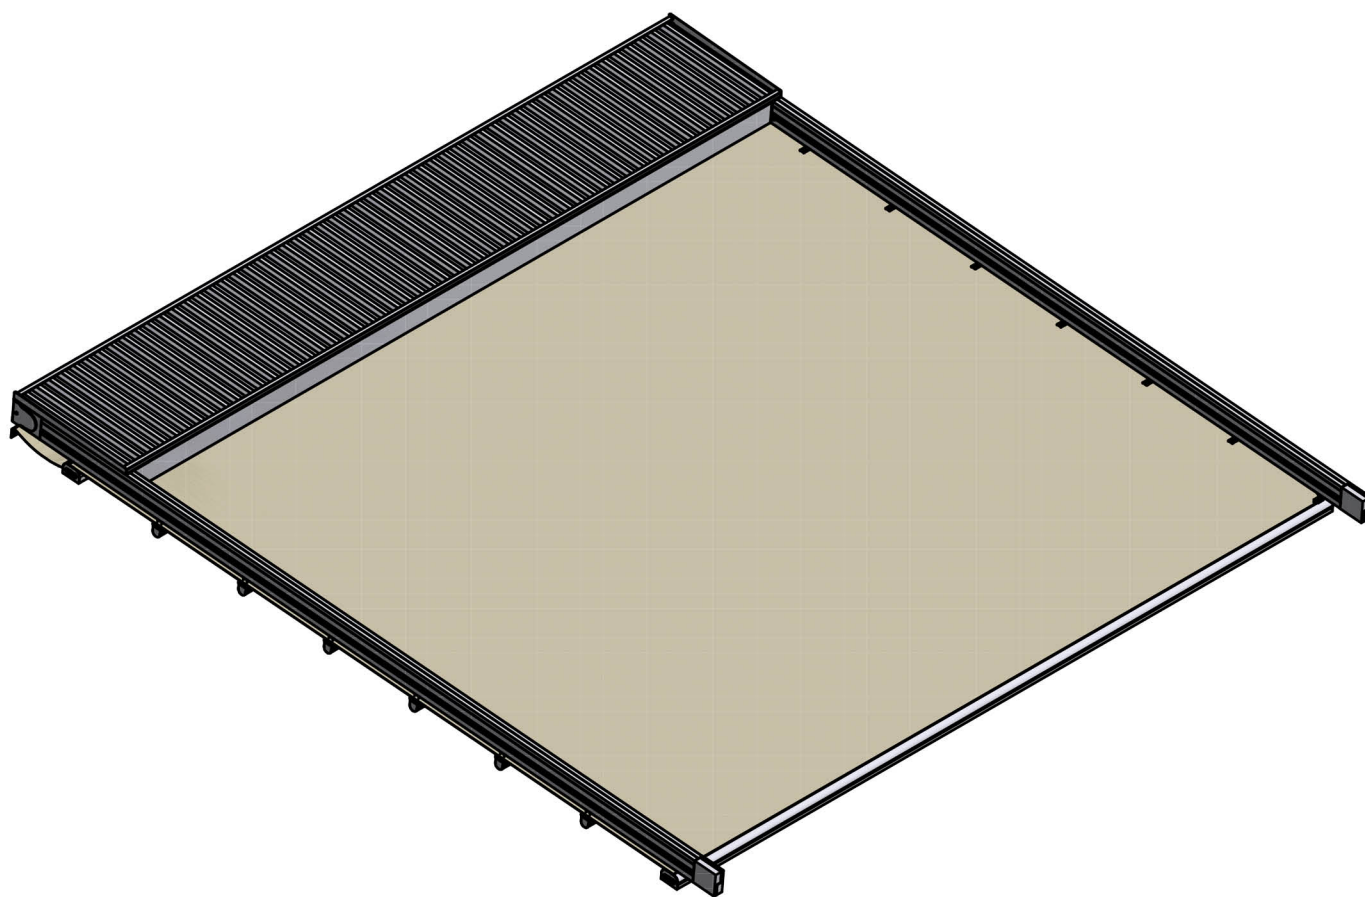



Vista Laterale:

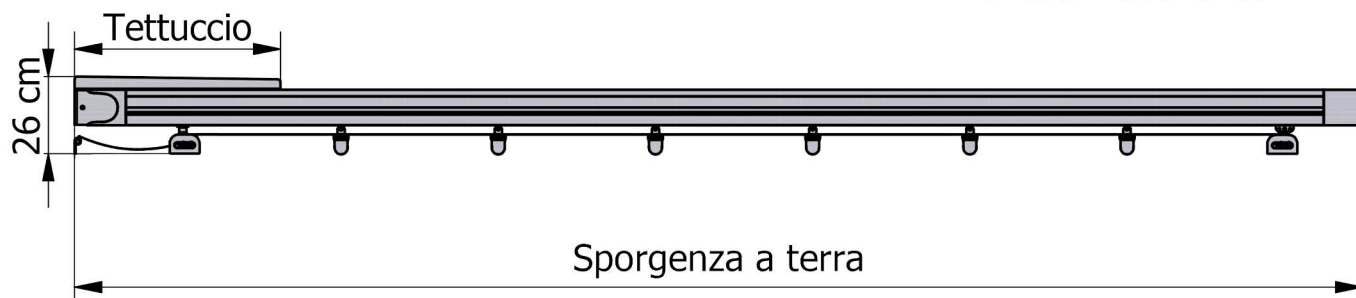

Vista dall'alto:



Impacchettamento:


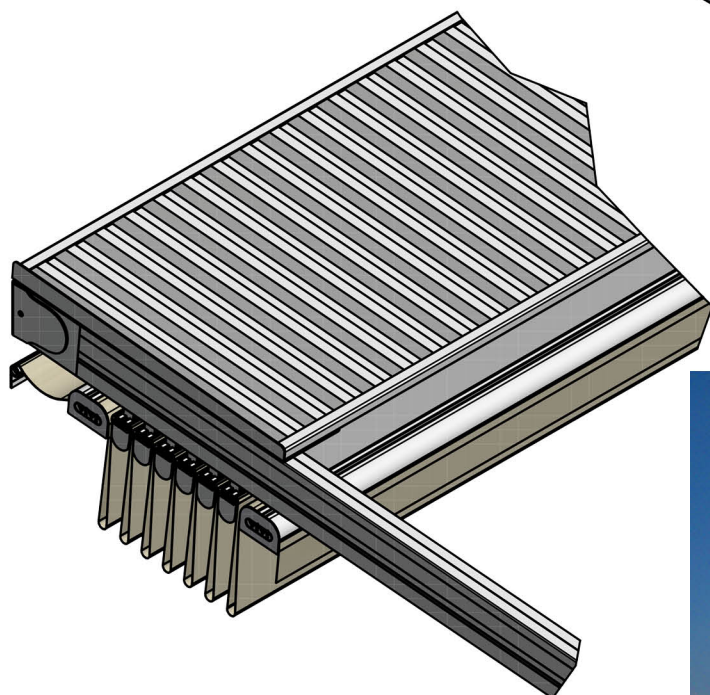


Foto di una Pergola Impacchettata:



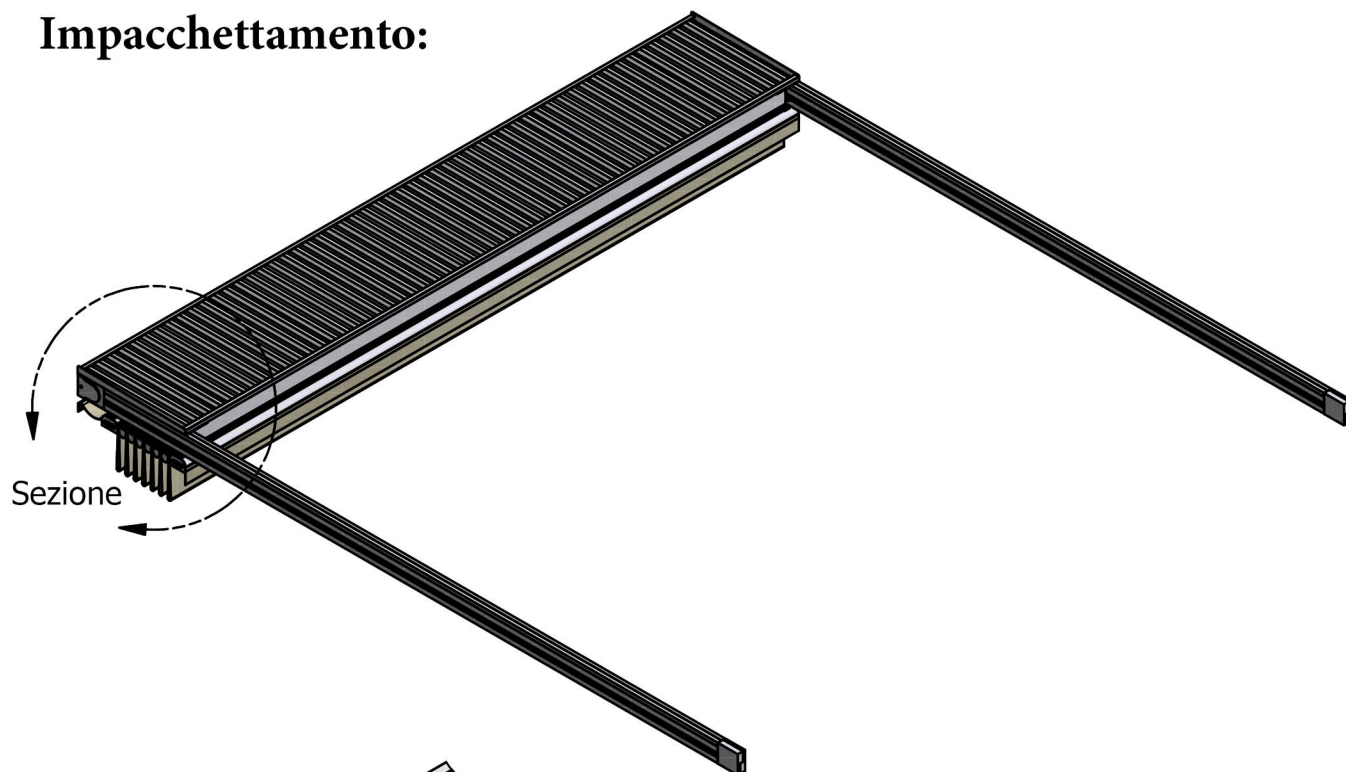

Caratteristiche tecniche di costruzione:

La struttura è interamente progettata e costruita con materiali adatti per resistere all'esposizione all'acqua e per essere posata anche nelle zone marine.

Il telo può essere realizzato sia unico che a falde separate in ogni caso la tenuta all'acqua è garantita. Standard la pergola viene confezionata con telo unico per motivi estetici.

Il telo a falde separate invece permette la sostituzione di una singola striscia se danneggiata senza dover cambiare tutto il telo.

Per garantire un buon scarico dell'acqua ed evitare borse nel telo la struttura deve avere una pendenza uguale o superiore a 15°.

La struttura non è progettata per un carico neve.

Il movimento della pergola modello cover garden avviene per mezzo di cuscinetti esclusivamente in acciaio inox tramite una cinghia dentata con anima in acciaio larga 25 mm.

Tettuccio: in alluminio verniciato a polvere epossidiche, in RAL come la struttura.

Scarico dell'acqua: questo modello di pergola nella sua versione standard non prevede una gronda nella quale convogliare l'acqua, né dei pluviali.

Il gruppo motore: progettato in modo da permettere una veloce sostituzione o riparazione.

Certificazione Verniciatura:



Profili verniciati a polvere
secondo gli standard qualitativi Qualicoat

Viteria in Acciaio Inox:





Viteria interamente in acciaio inox

Illuminazione a LED 24V:




Cava integrata all'interno del frangitratta per contenere la striscia a led e preservarla dall'umidità.

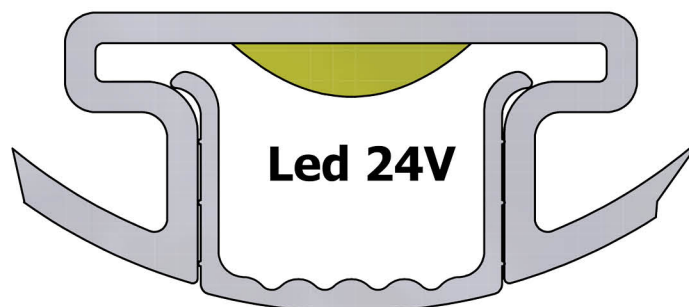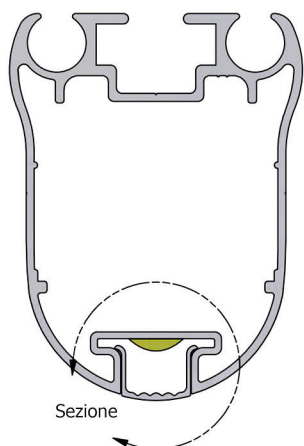


Tipologie di guide con sistema di salvagoccia laterale:


Maxi Guida 130 x 80

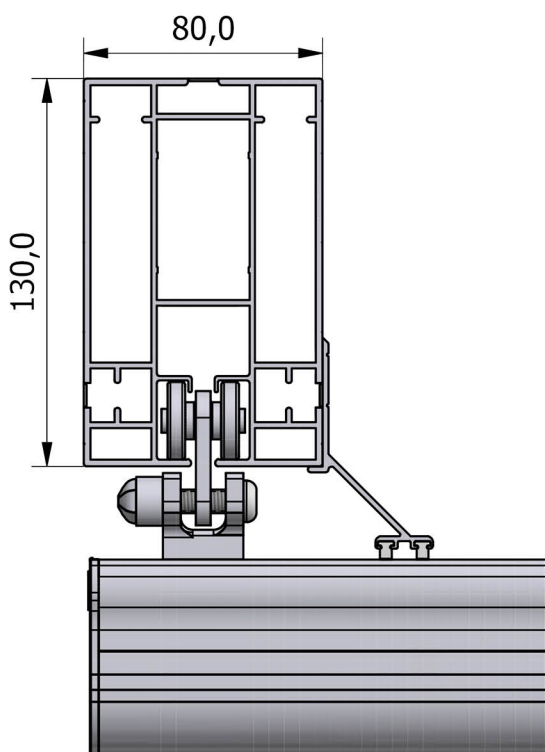

Guida 120 x 50

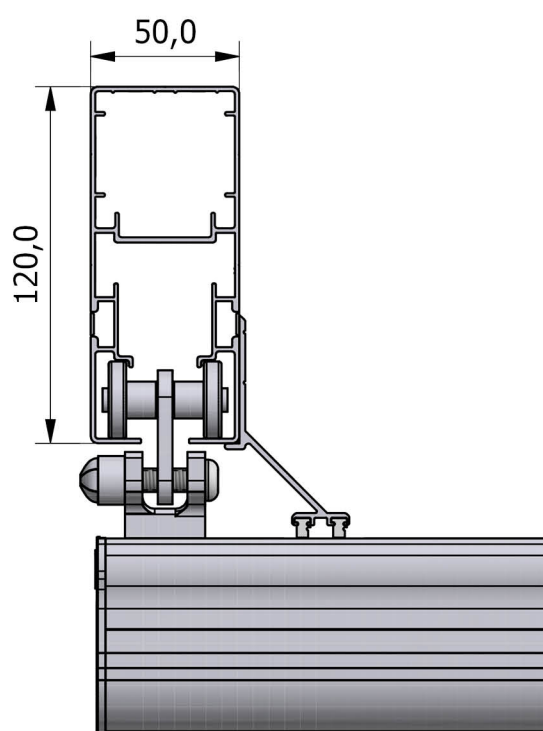


Cinghia dentata di trasmissione con maglie in acciaio

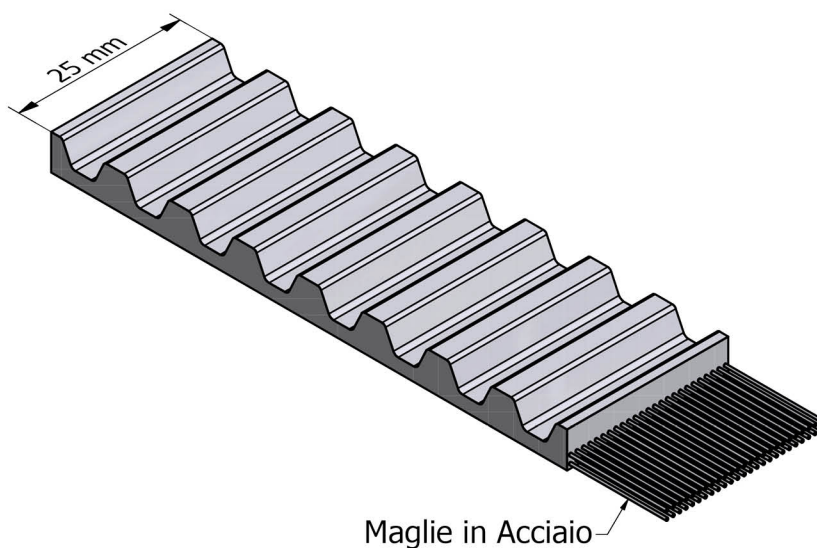



Tessuto Poli Opak Mehler da gr. 800/MQ:



Produzione esclusiva di tessuti tecnici spalmati per garantire alla clientela solo prodotti di alta qualità



I componenti del tessuto sono conformi al regolamento europeo REACH



Eco-care uso responsabile di energia e di risorse, utilizzo di componenti ecocompatibili.



A conferma dell'impegno per la sostenibilità dell'ambiente e con la collaborazione a sistemi esterni di riciclo e partecipazione a Viny Plus "Impegno Volontario dell'Industria Europea del PVC"



TESSUTO INGNIFUGO (ADATTO PER LOCALI PUBBLICI)

Motorizzazione:

Usiamo solo motori elettronici con finecorsa ad endecoder. Il sistema ad endecoder permette, grazie allo sforzo del motore al raggiungimento del finecorsa basso, di eliminare le dilatazioni del telo nel tempo e garantisce un costante e buon tensionamento della struttura.





