

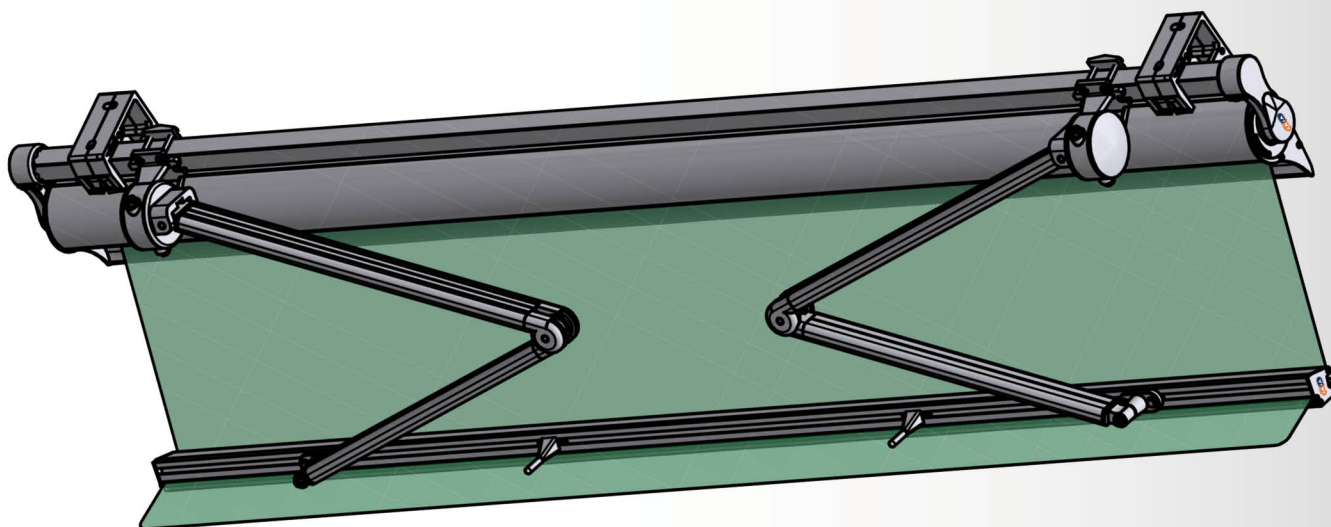
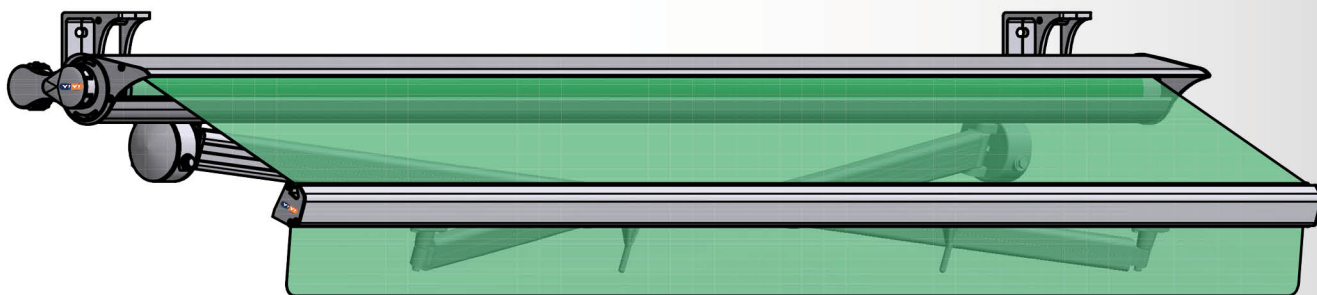


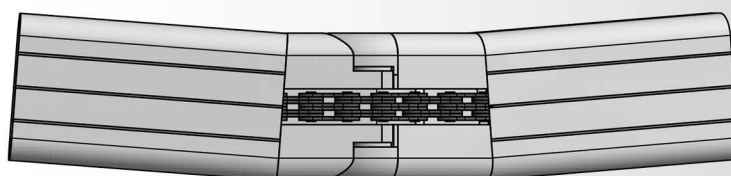

Catena fleyer a doppie maglie in acciaio inox:

Sezione braccia con doppia molla:

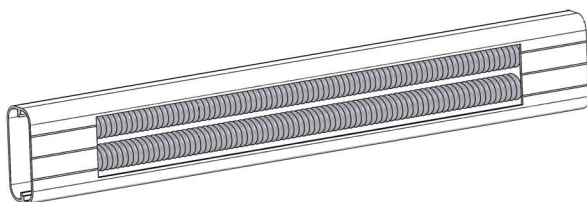

Descrizione Prodotto BQ 40 x 40 Cassonetto:

Il cassonetto di protezione è solo per il tessuto, bracci e quadro sono esclusi.

Tenda a bracci estensibili premontata su profilo 40 x 40 in acciaio zincato e verniciato a polvere.

Rullo avvolgitore Ø 78 mm in acciaio zincato.

La movimentazione della tenda può essere **SOLO** con **sistema motorizzato**.

Possibilità di estrarre il tubo avvolgitore con sgancio mediante pastiglie in nylon.

Viteria e bulloneria sono esclusivamente in acciaio inox.

Braccia con doppia molla per sporgenze 250 cm; 275 cm; 300 cm; 325 cm; 350 cm.


Trazione Molle con catena inox 4x4 Fleyer

Attacco a muro mediante controstaffa estraibile


Il prodotto viene costruito a Verano Brianza (MB) da ViVi-Italia

www.vivi-italia.it

Vista Laterale Piatta:

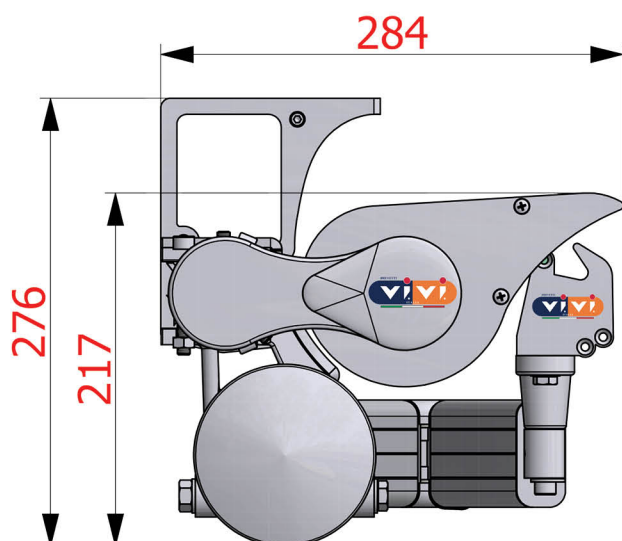


Vista Laterale Inclinata a 55°:

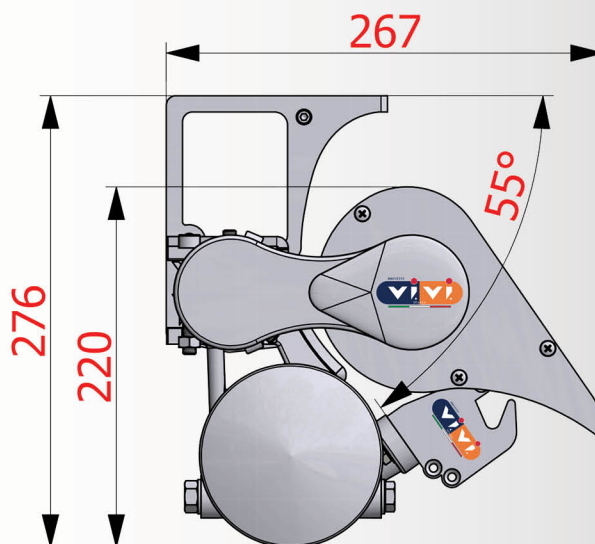

si può superare i limiti di regolazione con i cunei

Regolazione Inclinazione tenda:

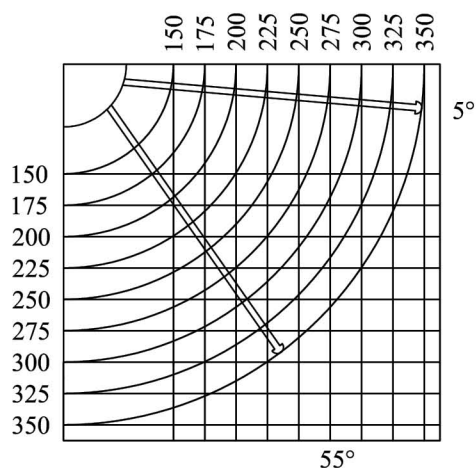


si può superare i limiti di regolazione con i cunei


Larghezza minima:

Larghezza minima:					
	largh. ingombri		potenza motore		
sp	2b	3b	2b	3b	
150	187	277	30	50	braccia serie 300
175	215	319	30	50	
*190	225	334	30	50	
200	241	358	30	50	
225	267	397	30	50	
*240	289	430	30	50	
250	295	439	30	50	
275	319	475	50	50	serie 350
300	349	520	50	50	
325	375	559	50	50	
350	401	598	50	50	
* misure speciali					


Sezione Profili Braccio Serie 300:

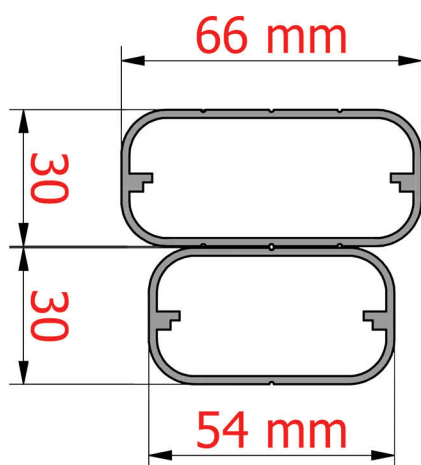


Sezione Profili Braccio Serie 350:

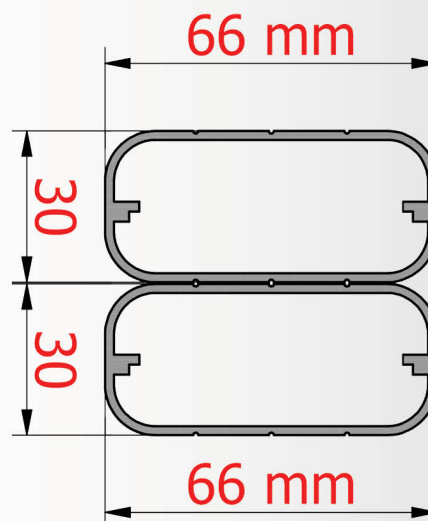


Vista “Piatta” / 55° con Staffa Speciale (Disponibile su Richiesta) a Parete:

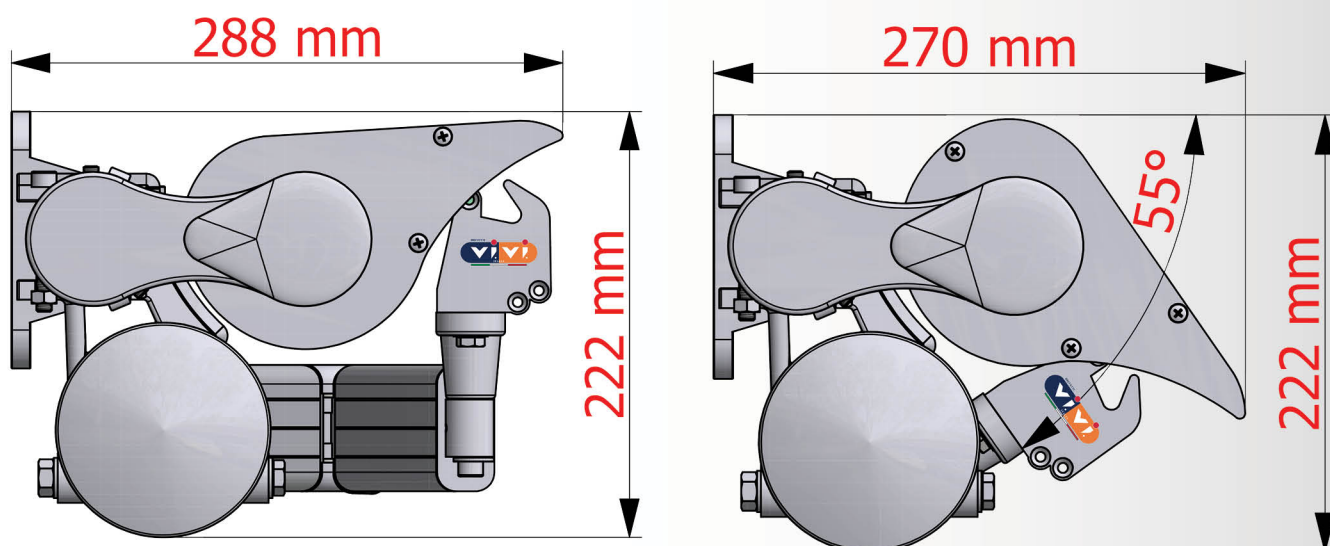





Staffa di Installazione Standard Parete / Soffitto

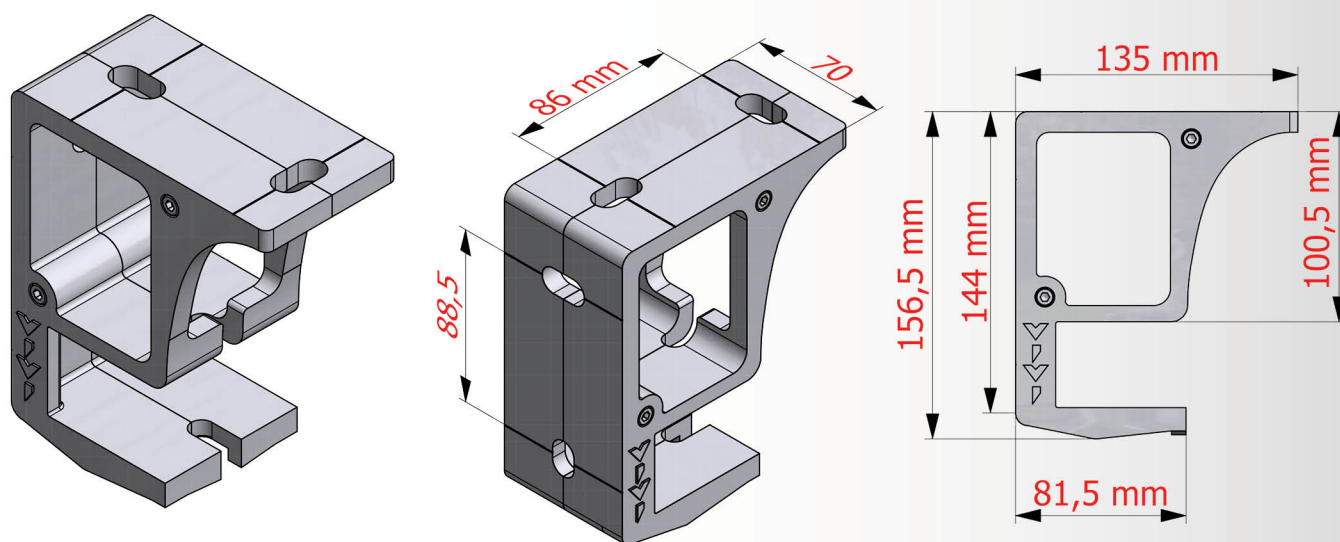

Staffa di Installazione Speciale (Disponibile su Richiesta) Parete

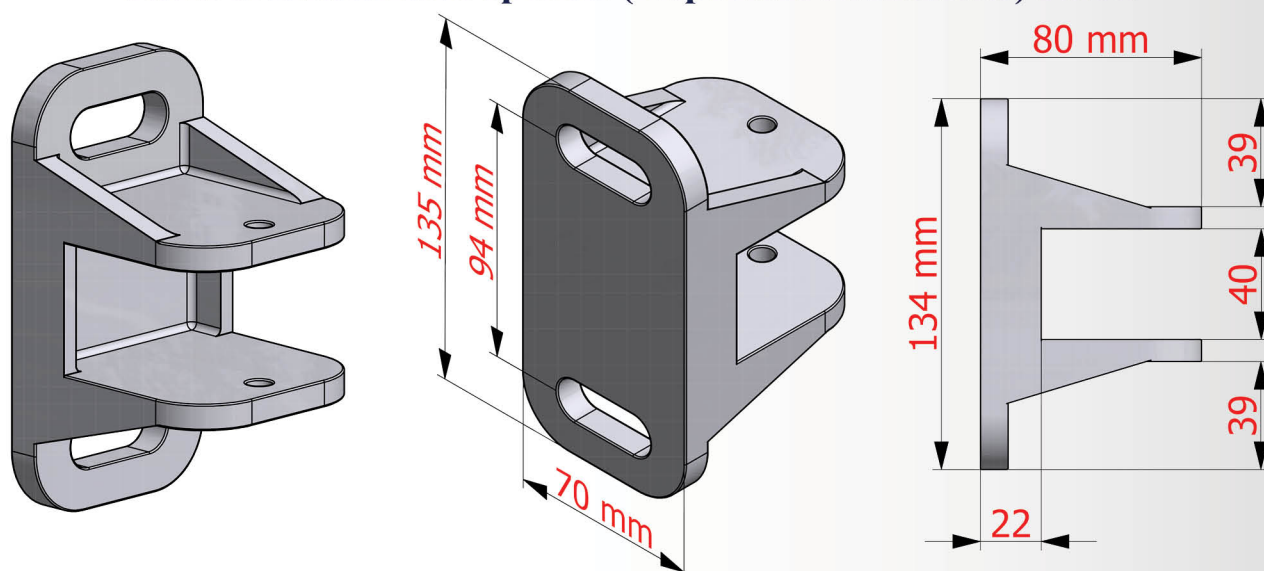


Tettuccio di Copertura tra Tenda e Parete con Tappi Laterali:

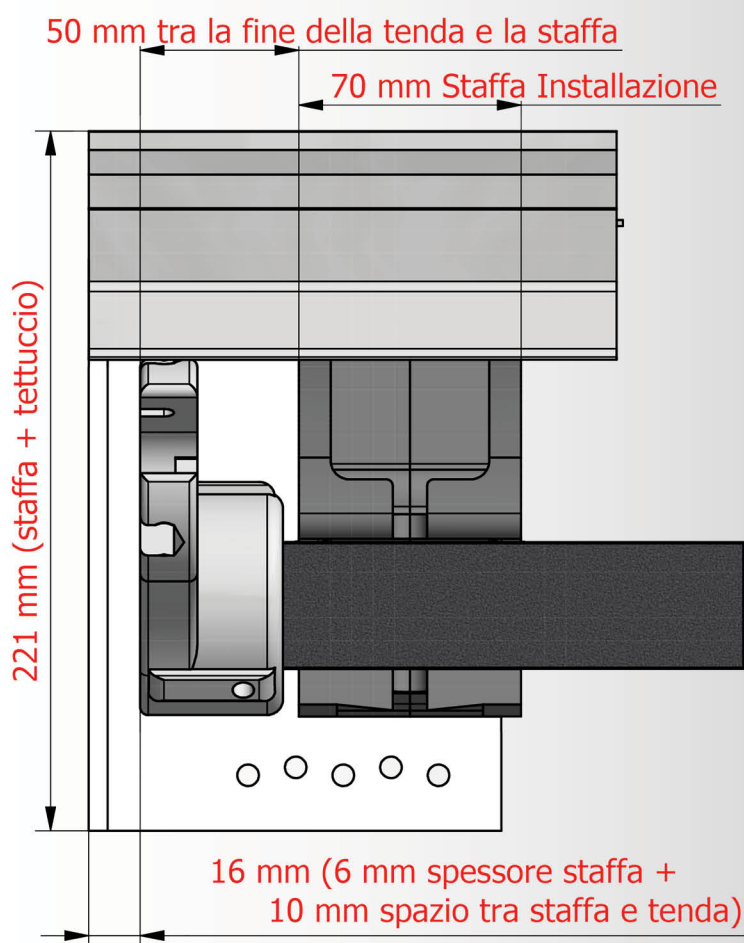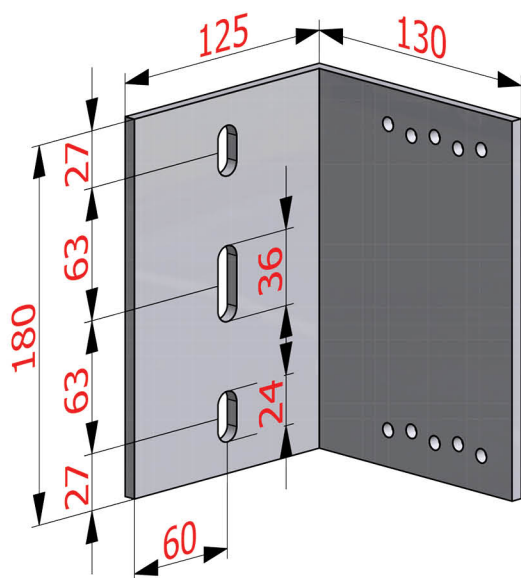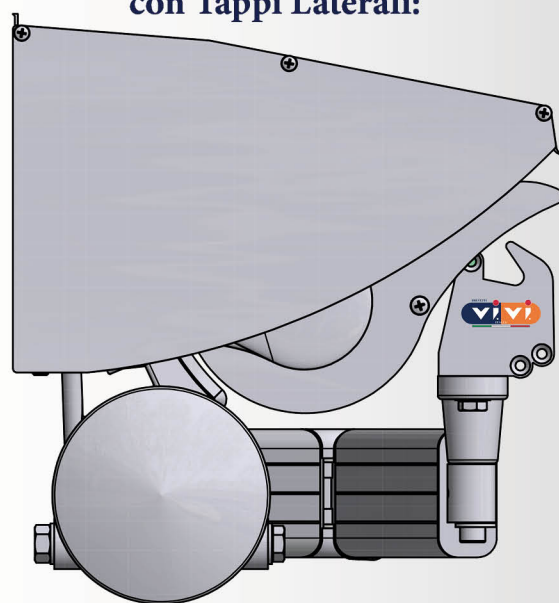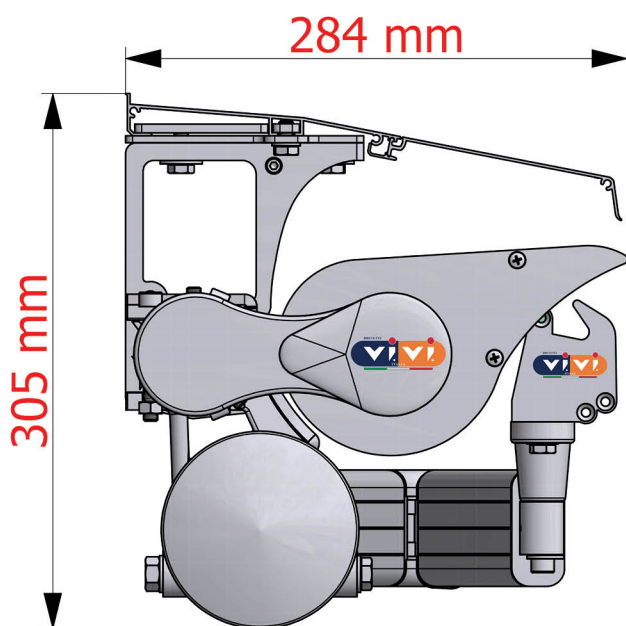

Sgancio del Rullo:

Art. 010-097 spessore fino a 15 cm:

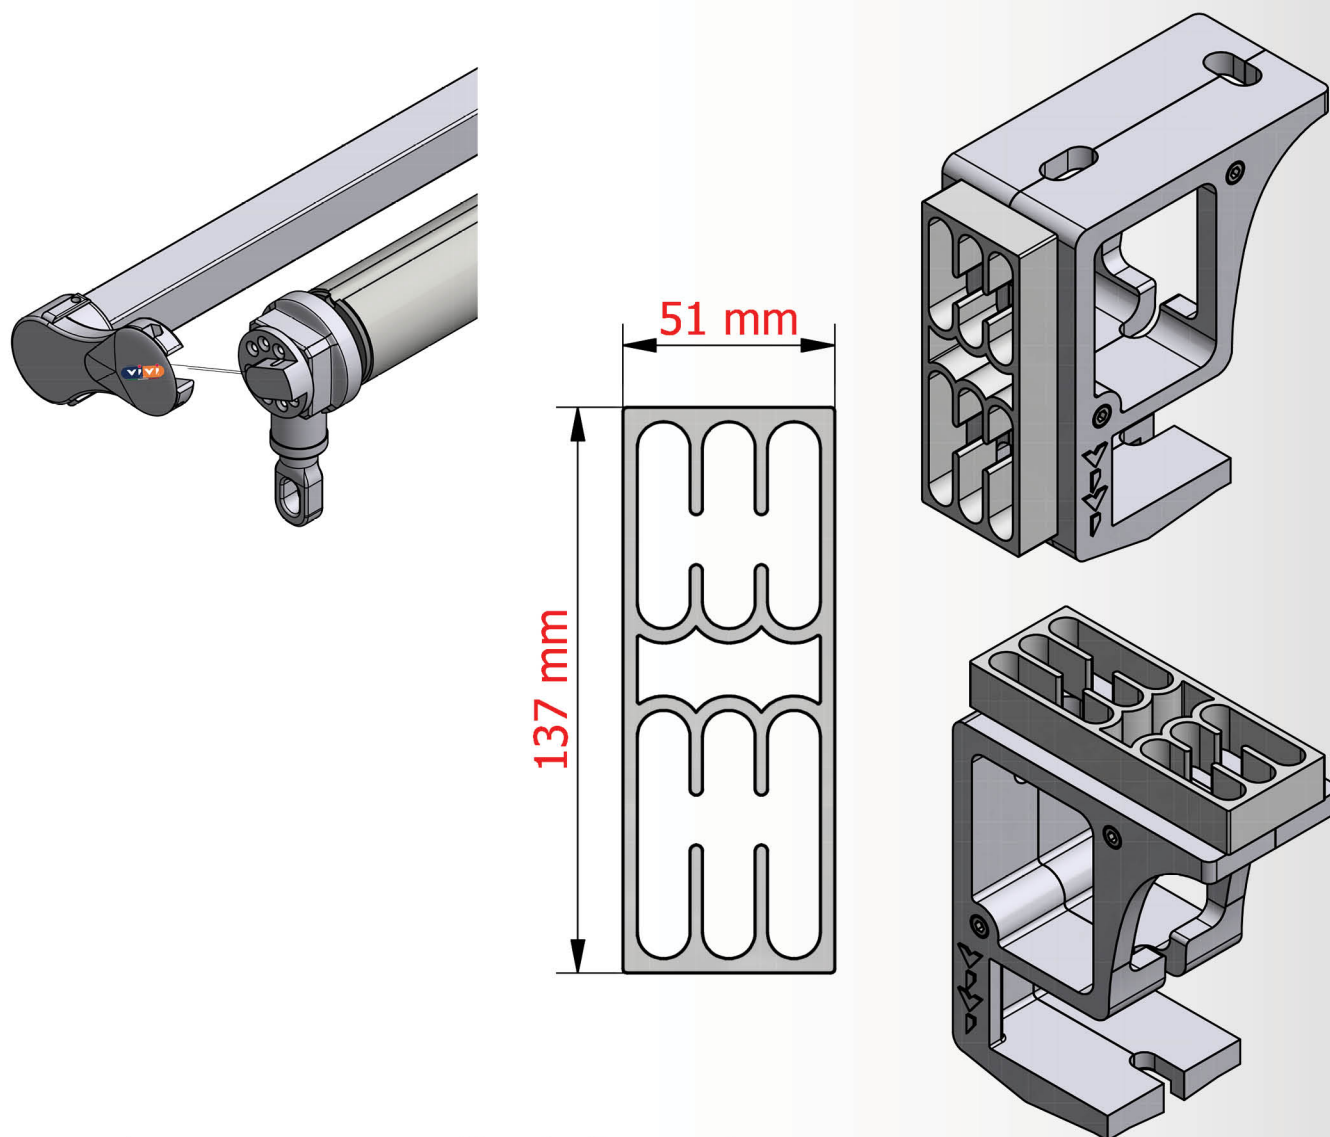

Art. 001-053 cuneo soffitto inclinato 23°:

