
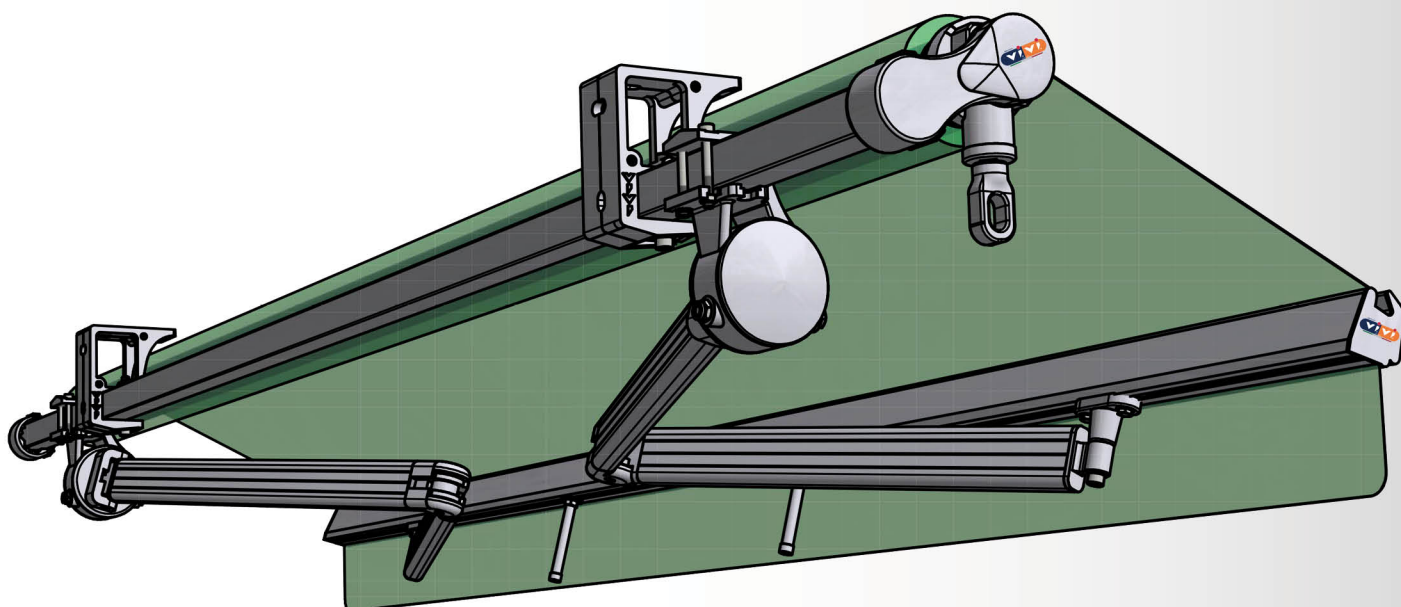


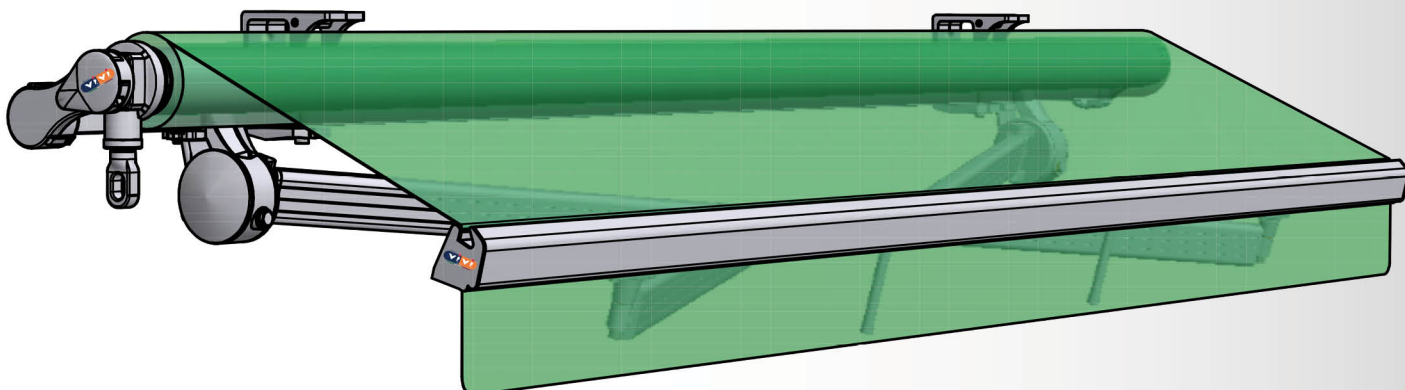

Descrizione Prodotto BQ 40 x 40:

Tenda a braccia estensibile premontata su profilo 40 x 40 in acciaio zincato e verniciato.

Rullo avvolgitore Ø 70 in acciaio zincato.

Da larghezza 536 cm reggirullo.

La movimentazione della tenda può essere manuale tramite **arganello** o con **motore**.

Possibilità di estrarre il tubo avvolgitore con sgancio mediante pastiglie in nylon.

La regolazione dell'inclinazione avviene per mezzo di una vite senza fine grazie alla quale è possibile una regolazione millimetrica della sporgenza.

Viteria e bulloneria sono esclusivamente in acciaio inox.


Braccia con doppia molla per le sporgenze da 250 cm a 350 cm.

Trazione Molle con catena inox 4x4 Fleyer


Attacco a muro mediante controstaffa estraibile

Il prodotto viene costruito a Verano Brianza (MB) da ViVi-Italia

www.vivi-italia.it

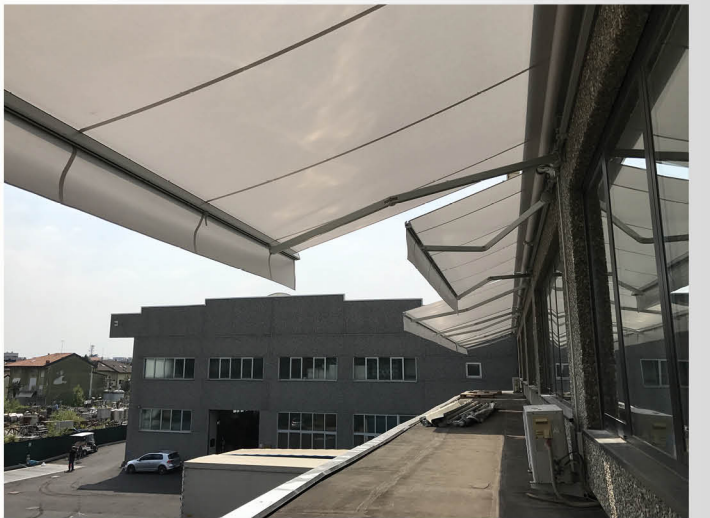


Catena fleyer a doppie maglie in acciaio inox:

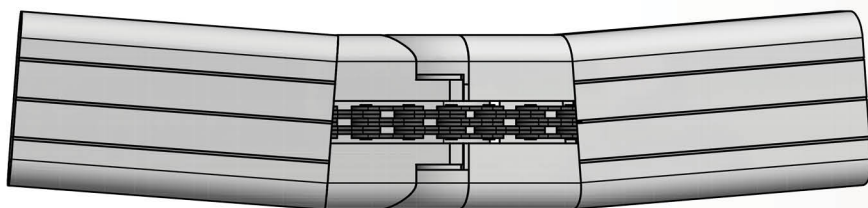


Sezione Braccia con Doppia Molla:




Braccio Serie 300
Sporg. fino a 275 cm

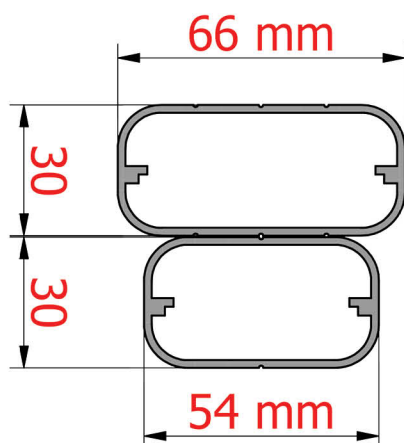

Braccio Serie 350
Sporg. 300, 325, 350 cm

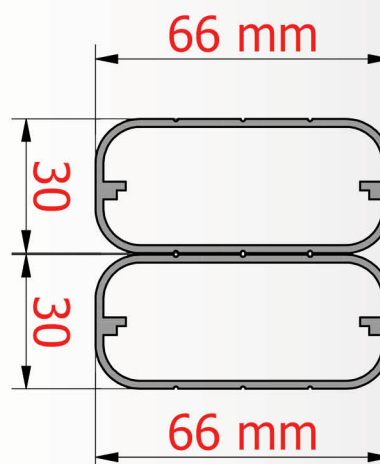

Regolazione Inclinazione Tenda:

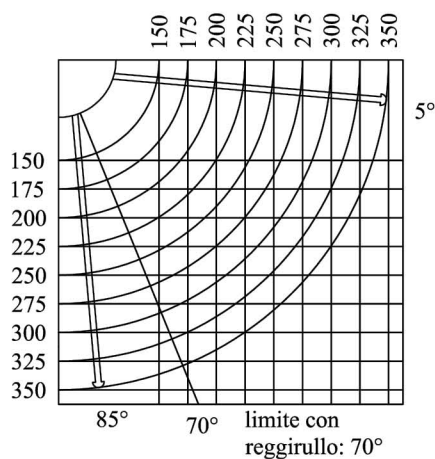


si può superare i limiti di
regolazione con i cunei

Larghezza minima ingombro braccia:


	largh. ingombri				potenza motore NM				
sp	2b	3b	4b	6b	2b	3b	4b	6b	
150	182	272	362	542	30	50	50	80	braccia serie 300
175	210	314	418	626	30	50	50	80	
*190	220	329	438	656	30	50	50	80	
200	236	353	470	704	30	50	50	80	
225	262	392	522	782	30	50	80	100	
*240	284	425	566	848	30	50	80	120	
250	290	434	578	866	30	50	80	120	
275	314	470	626	938	50	50	100	120	
300	344	515	686	1028	50	50	100	120	serie 350
325	370	554	738	1106	50	50	100	120	
350	396	593	790	1184	50	50	100	120	

* braccia speciali fuori misura

Vista BQ Senza Reggirullo Regolata “Piatta” / 40° / 85°
Larghezza Massima Senza Reggirullo 535 cm

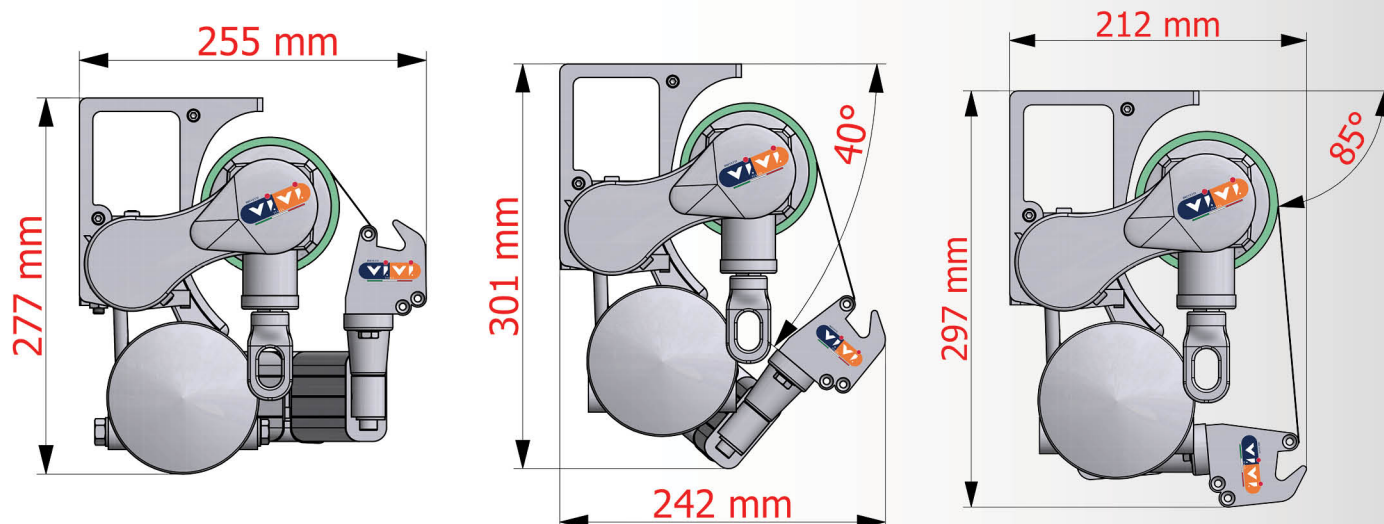


Vista BQ con Reggirullo (Standard) Serie 350 Regolata “Piatta” / 40° / 70°

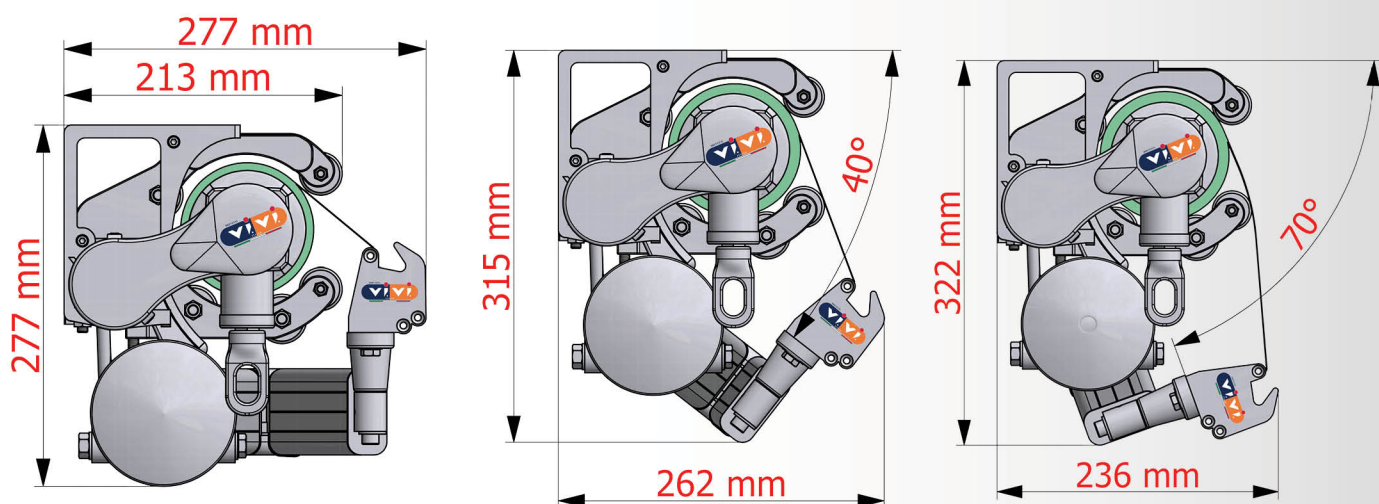


Sopra i 45° leggero difetto sul telo


Vista BQ con Reggirullo (Speciale su Richiesta) Serie 300 Regolata “Piatta” / 40° / 70°

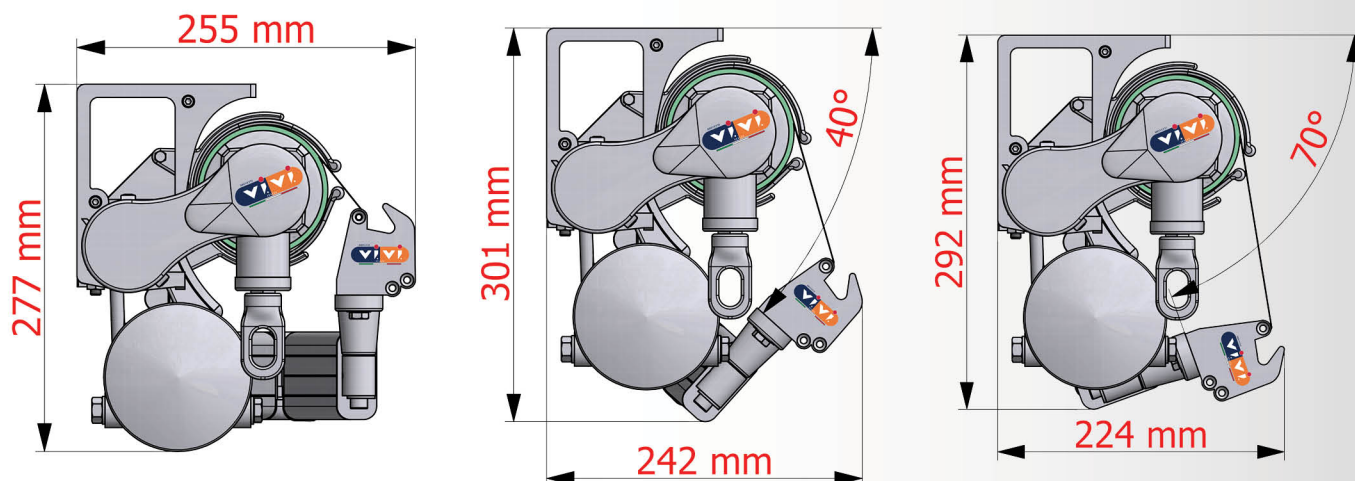


Tipologia Speciale (Disponibile su Richiesta) Compatta per Posa a Parete
Larghezza Massima Senza Reggirullo 535 cm

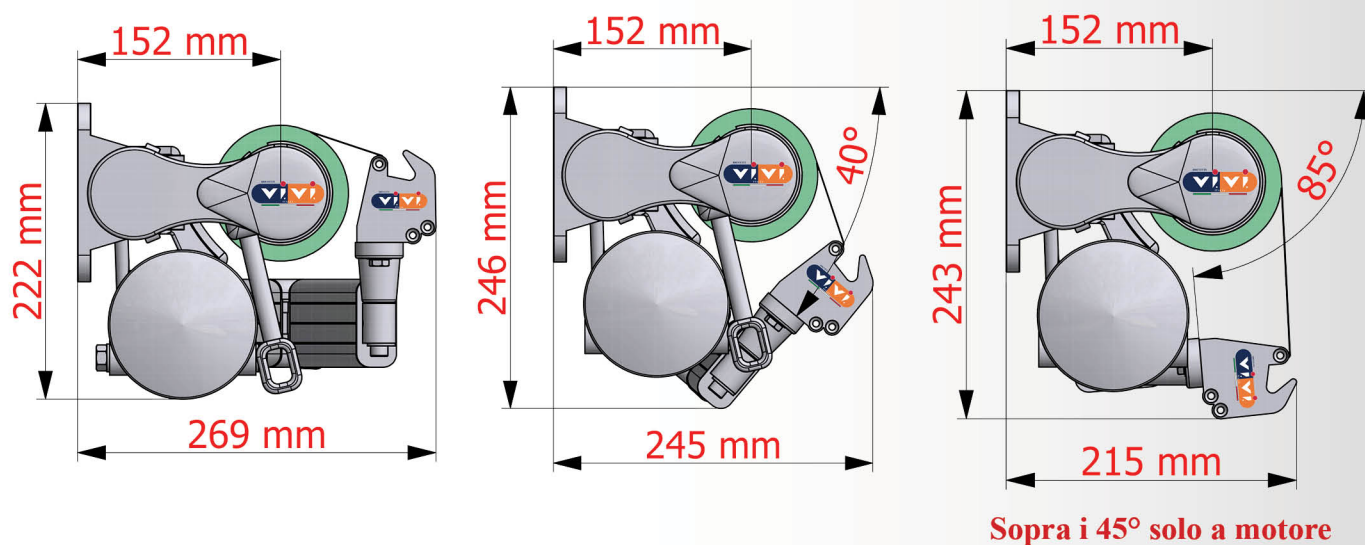


Staffa di Installazione Standard Parete / Soffitto

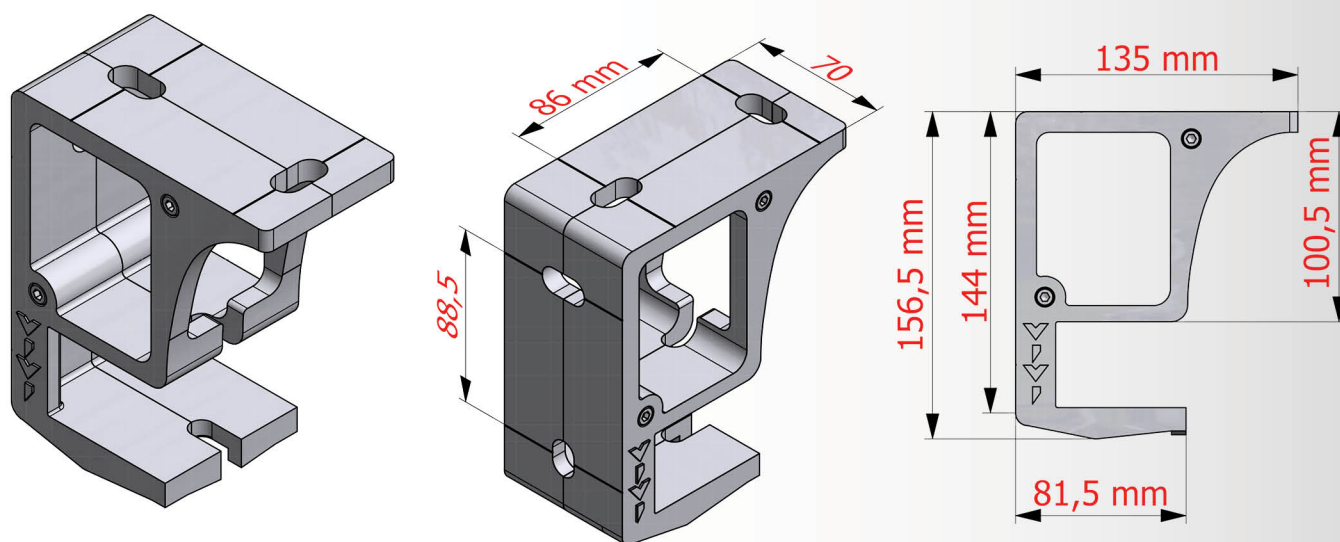


Staffa di Installazione Speciale (Disponibile su Richiesta) Parete

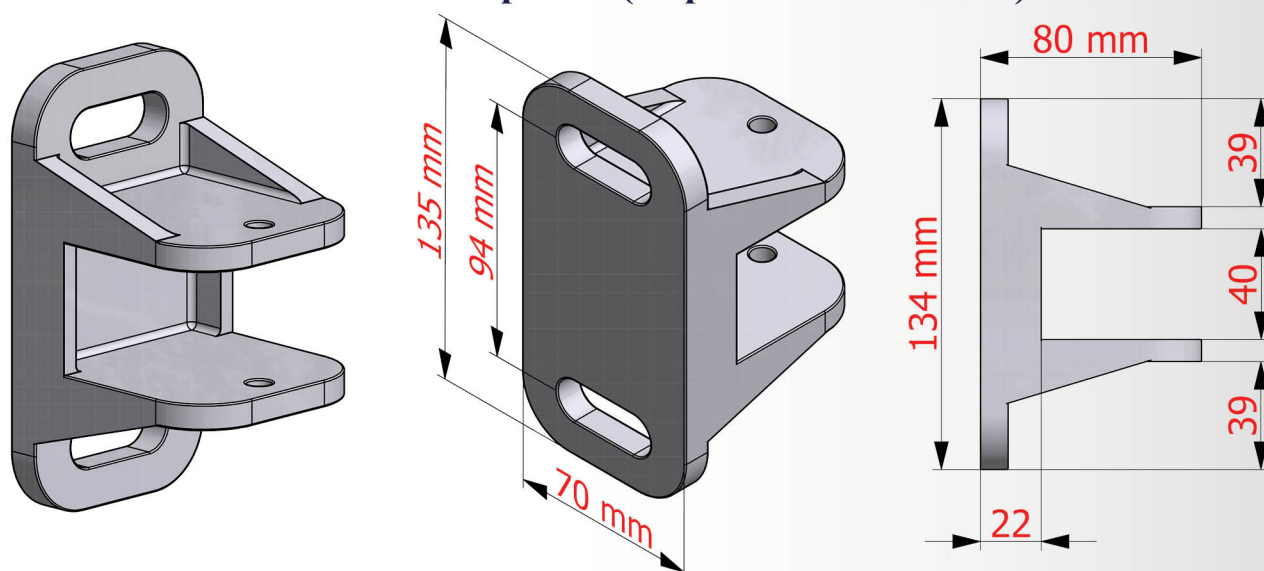




Vista con Tettuccio in Estruso:

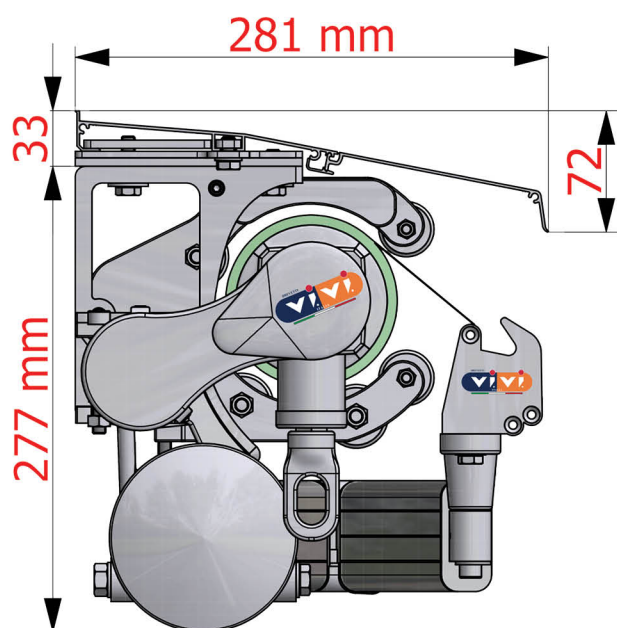

Vista con Tettuccio in Estruso con Tappi Lateral:

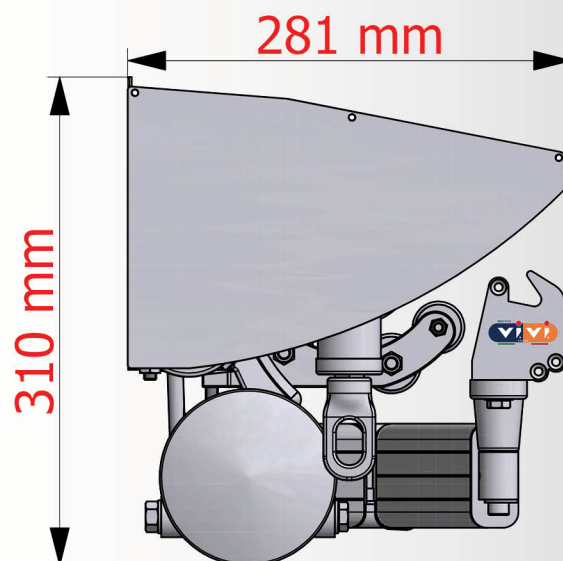


Staffa Speciale per Installazione in Nicchia con Tettuccio:

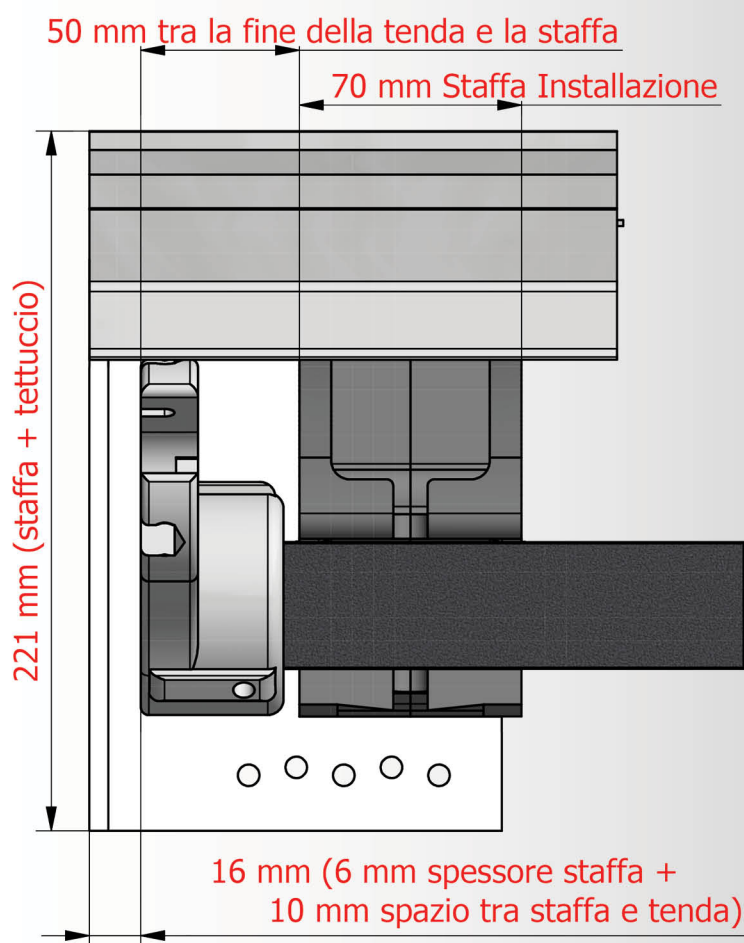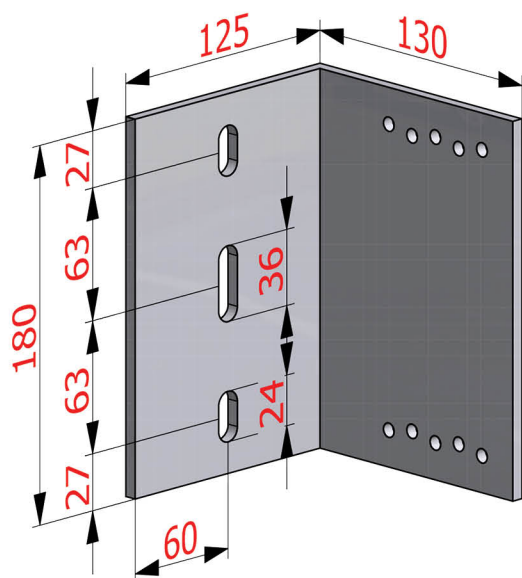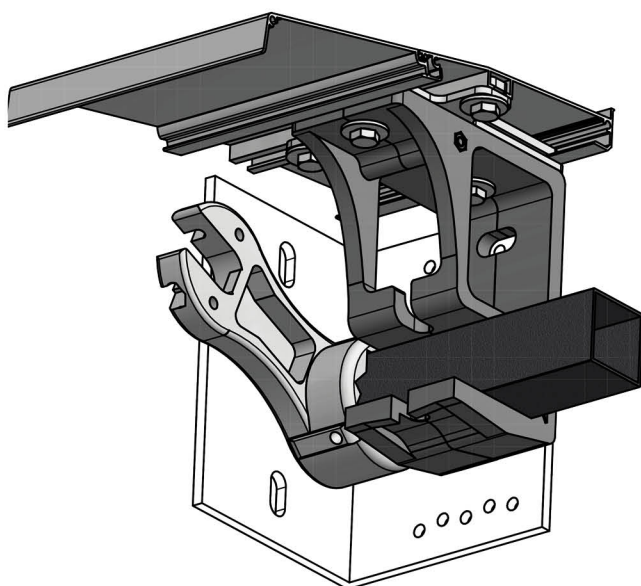

Sgancio del Rullo:

Art. 010-097 spessore fino a 15 cm:

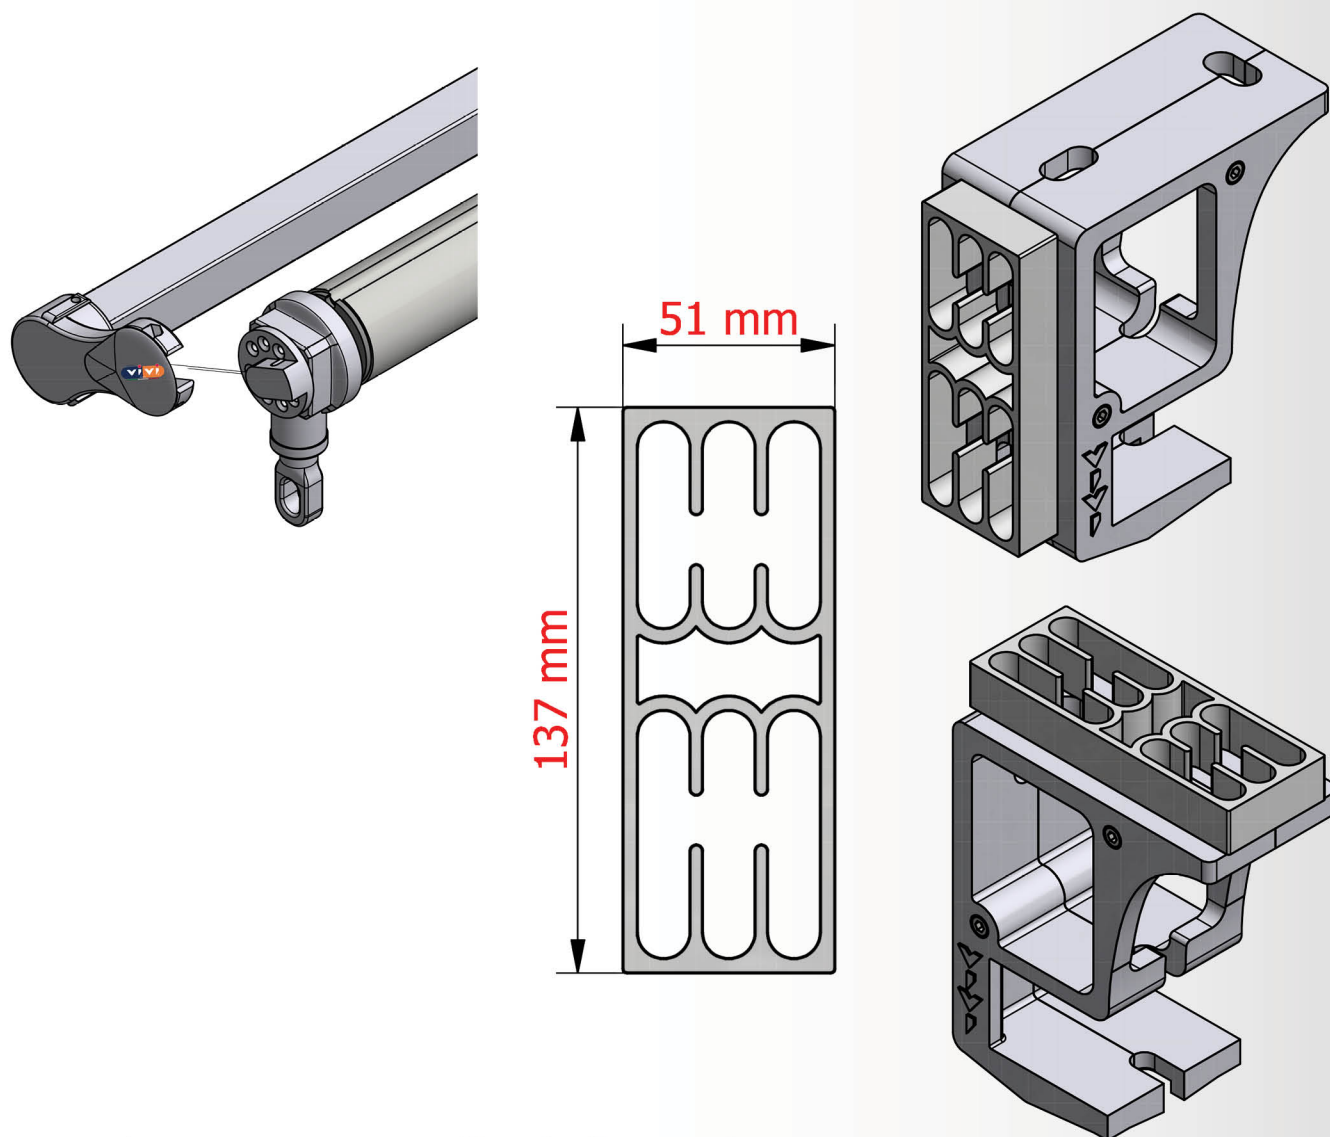

Art. 001-053 cuneo soffitto inclinato 23°:

